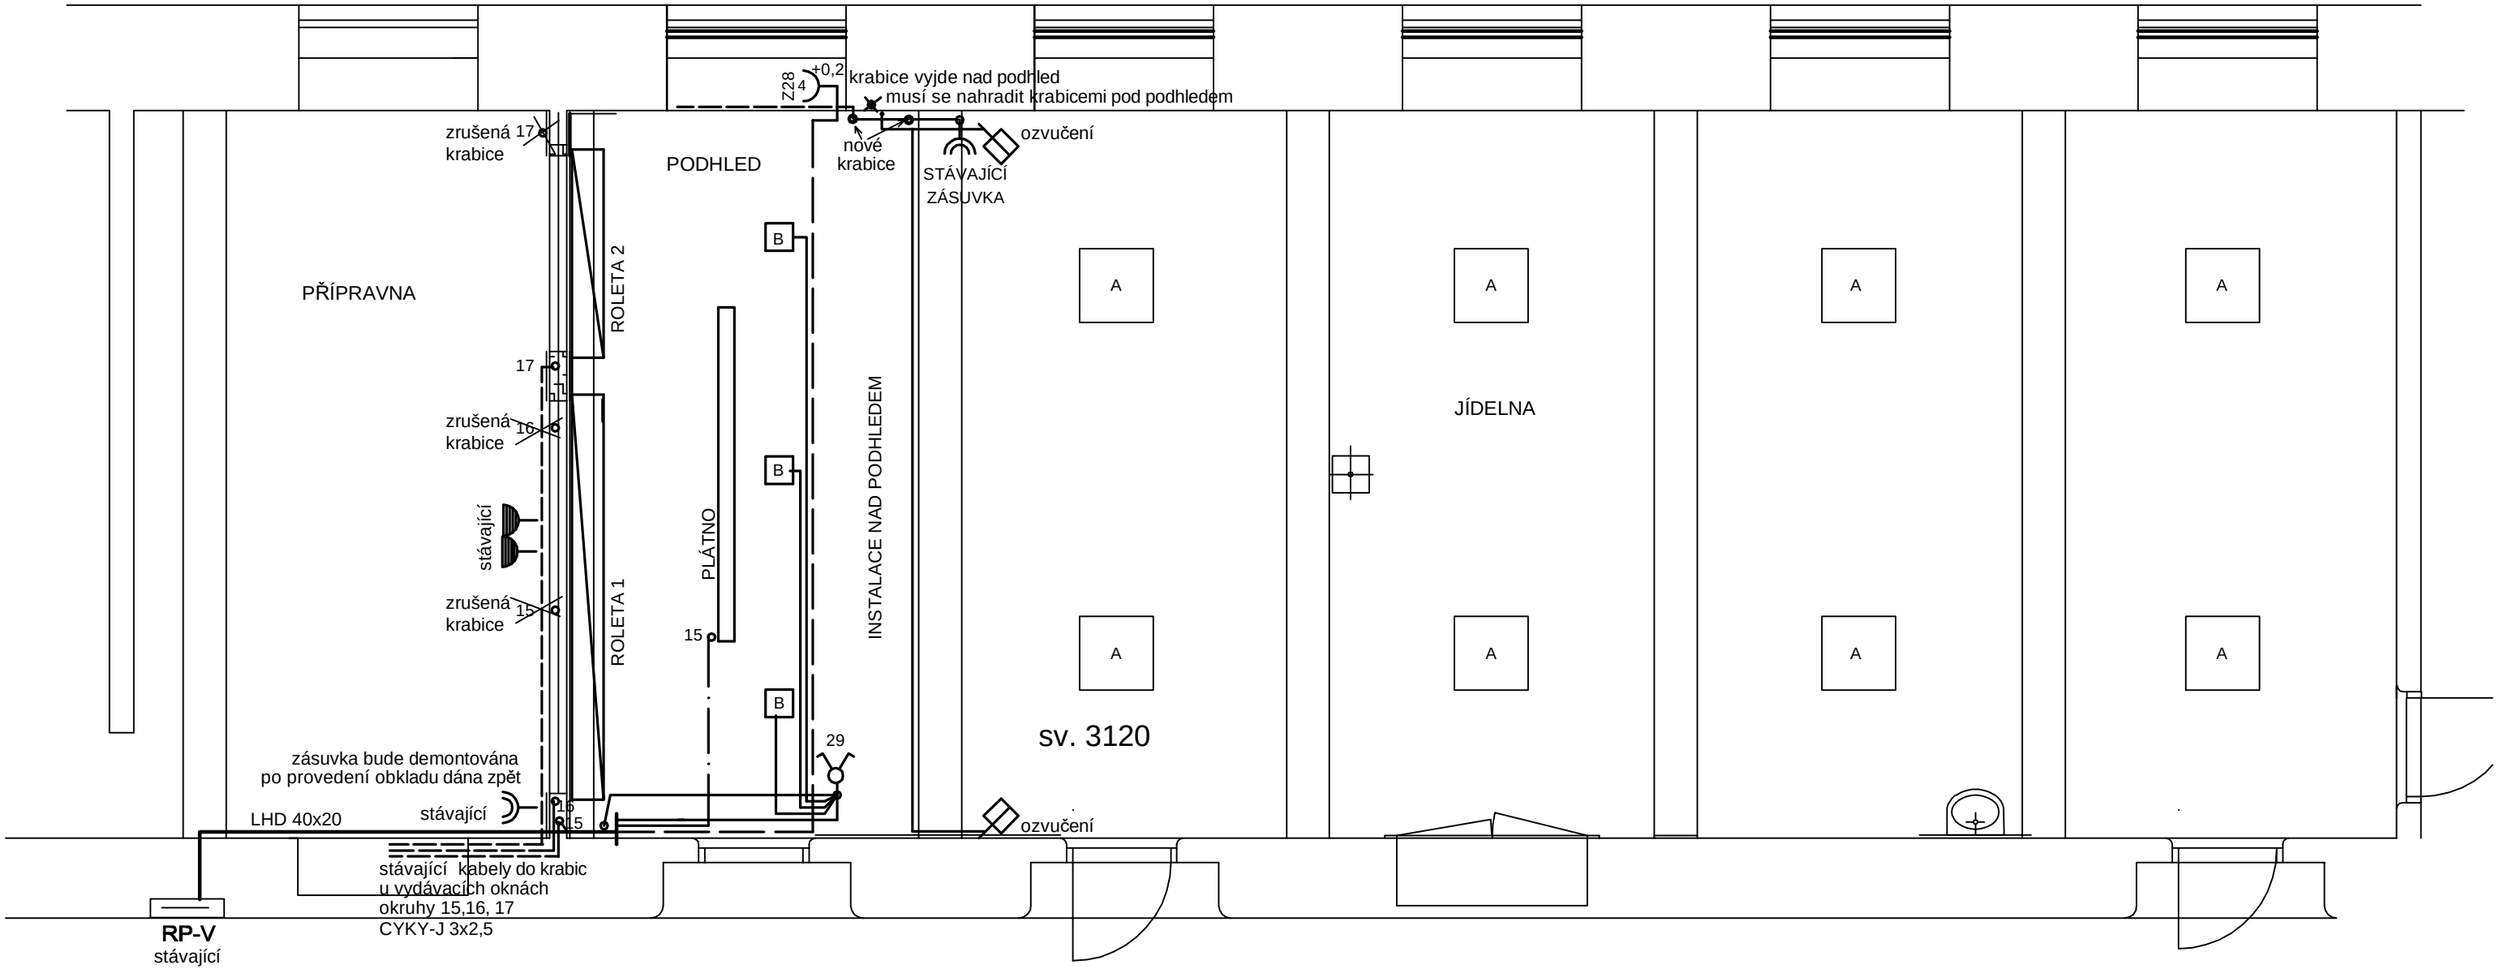

LEGENDA

A - LED svítidlo stávající stropní LED panel 600x600mm

B - LED svítidlo zapuštěné do pohledu, 19W, 2000lm, 4000K, 224x224x90mm, bílé

- serivý přepínač řazení 5, zapuštěný , bílý

- 3 x zásuvka domovní jednonásobná bílá, 16A, 230V, IP30
+ 1 x zásuvka domovní jednonásobná bílá, 16A, 230V, s ochranou proti přepětí, IP30 ve čtyřrámečku, svisle

- stávající dvojzásuvky

- stávající zásuvky pod parapetem budou demontovány a dány zpět
pokud bude prováděn nový obklad, kabel se uloží pod obklad

- světelná instalace CYKY 3-Jx1,5, k vypínači 3-O

- zásuvková instalace CYKY 3-Jx2,5

- napojení plátna CYKY 3-Jx2,5, - pokračování okruhu 15

- stávající kabely CYKY 3-Jx2,5

POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí pří poruše:
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,
v části instalace zvýšena proudovými chrániči

Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY V OBJEKTU JAZYK. GYMNÁZIA PAVLAV TIGRIDA PRO POTŘEBY PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU	Stupeň: DPS	Zak. číslo:
Zhotovitel:	Ing.arch. Kamil Zezula		
Vedoucí projektant-HIP:	Ing.arch. Kamil Zezula		
Objednatel:	Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba příspěvková organizace		
Kraj, MěÚ, ObÚ:	Moravskoslezský, Frýdek – Místek		

Ing.arch. Kamil Zezula
www.jzarchitekti.cz, info@jzarchitekti.cz
558631134,776885407
Frýdek - Místek

Podzhotovitel :	Libuše Svolinská		
Vypracoval:	Libuše Svolinská		
Objednatel:	Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba příspěvková organizace		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVA JÍDELNY V OBJ. JAZYK. GYMNÁZIA PAVLA TIGRIDA PRO POTŘEBY PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU		
Část:	D.1.4.4 Silnoproudá zařízení		
Obsah:	PŮDORYS		

Libuše SVOLINSKÁ
projekce elektro
Baška 238
739 01 Baška
IČ 18980228

Číslo revize:	Stupeň: DPS
Datum: 06/2024	Formát: 2xA4
Měřítko: 1 : 50	Číslo výkresu: D.1.4.4.b - 01