

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.04	ŠATNA	16,30	17,20				
2.05	SBOROVNA	5,60	12,40				
2.06	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.07	WC DĚTI	11,20	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO	KO V=1500mm
2.08	WC UČITELE	1,00	4,10	PVC	ŠO,KS	ŠO	
2.09	UMÝVÁRNA UČITELE	1,70	5,50	KD	ŠO,KO	ŠO	KO V=2000mm
2.10	PLEOPTIKA	23,40	23,00				
2.11	TŘÍDA MŠ	82,70	42,30				

POVRCHY PODLAH:


KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE BLOKOPANEL
BOURANÉ KONSTRUKCE

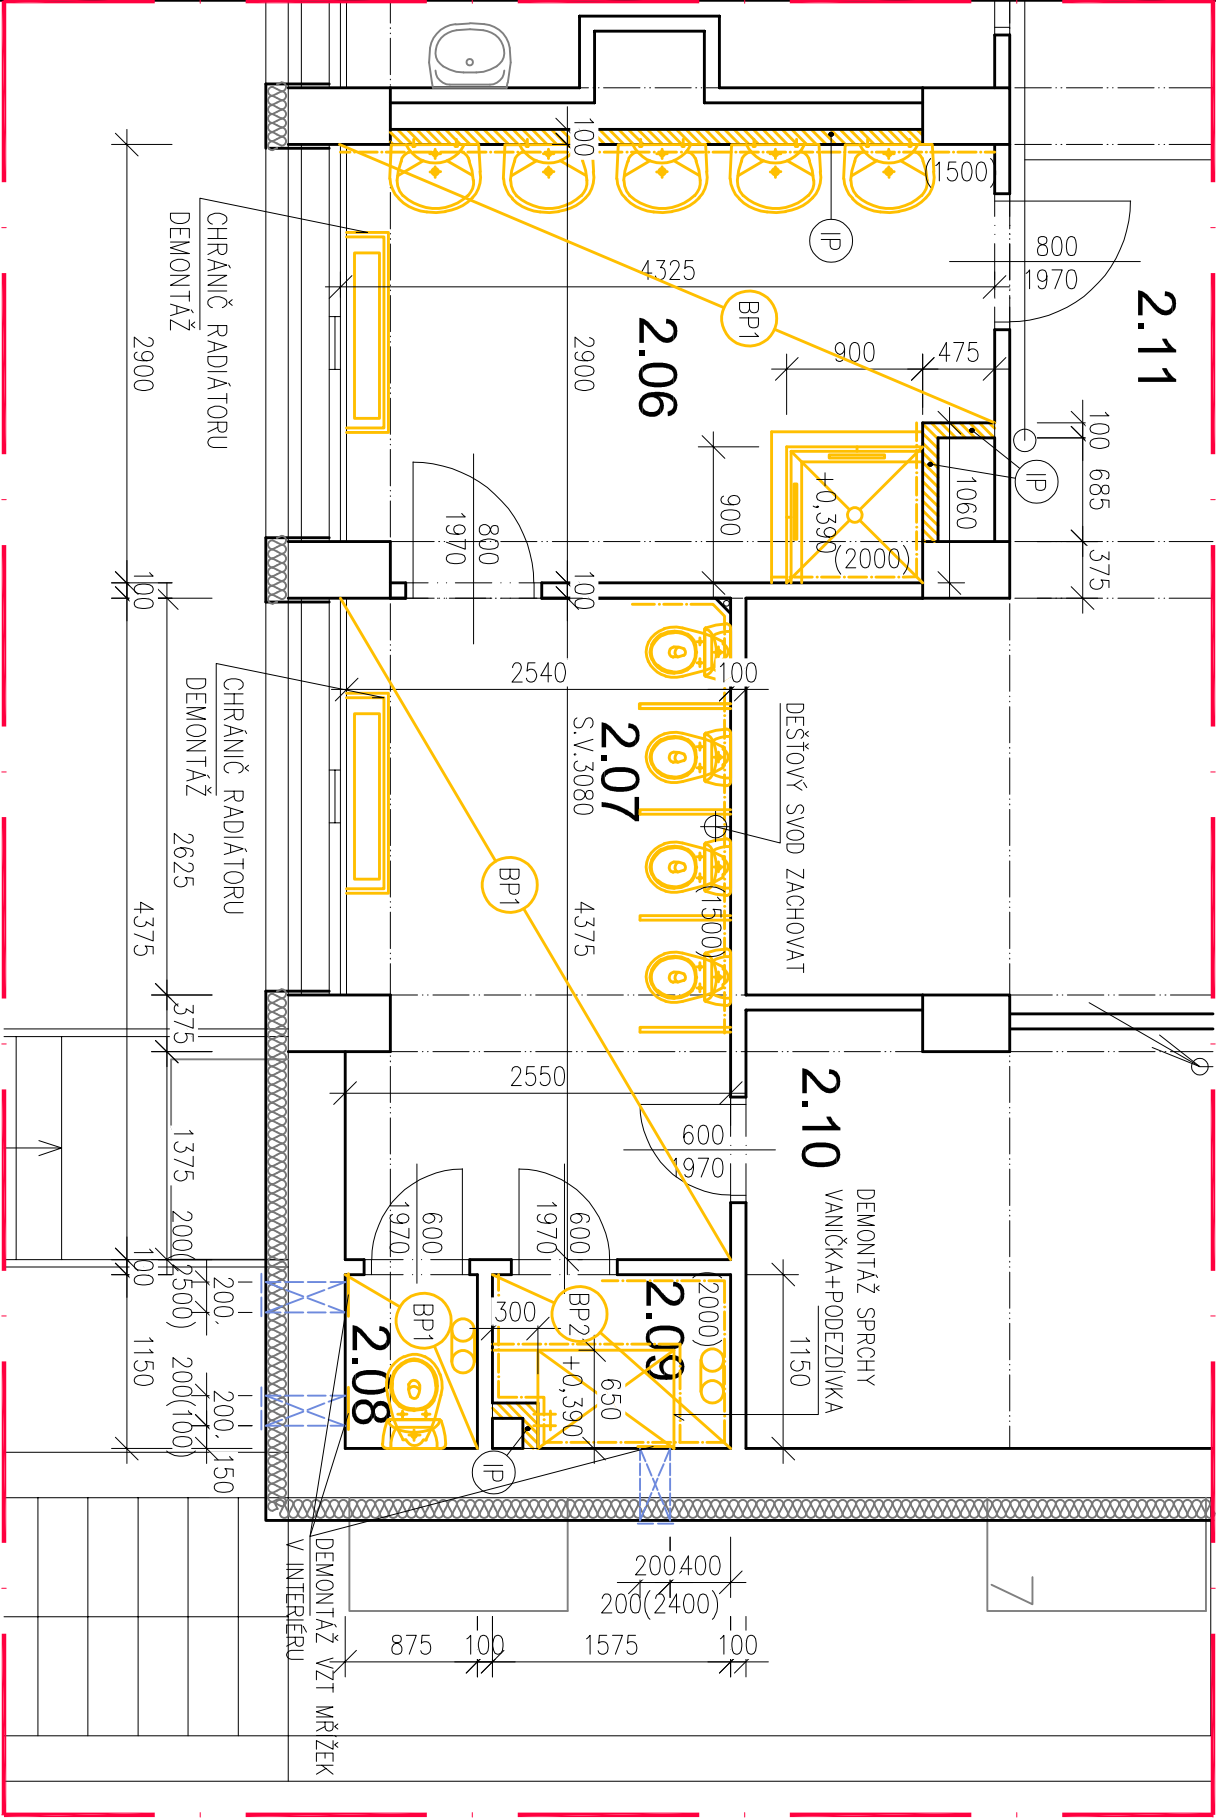

BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ WC ZASTĚNY 4ks
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC-5ks, UMÝVADLA-5ks, SPRCHA 2ks VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERII
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH VZT MŘÍŽEK-3ks
- DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH CHRÁNICŮ RADIÁTORŮ-2ks
- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL-4ks A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ-5ks
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ DŘEVĚNÉ VĚŠÁKY NA RUČNÍKY, ZRCADLA
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A ZBROUŠENÍ PODKLADU V CELKOVÉ tl.20-30mm PODROBNÝ POPIS viz STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1
- BOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC+DEMONTÁŽ PVC LIŠTY A KERAMICKÉHO SOKLU+ZBROUŠENÍ PODKLADU cca 20mm viz STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1
- DEMONTÁŽ INSTALACÍ ZTI A UT VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČÍTÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST VYKLIZENÍ PROSTORU (SKŘÍŇKY, KOŠE, VĚŠÁKY, DEKORACE
- V RÁMCI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZEJMÉNA OKEN, OKENNÍCH PARAPETŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN, DVEŘÍ, V MÍSTĚ TRANSPORTNÍ CESTY STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- (IP) BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100-150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amupro.cz, M: +420 728 463 908
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařtova 1092/2		
Místo stavby:	Mozařtova 1092/2, 736 01 Havířov		
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov		
Část:	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		
Obsah výkresu:	Umývárna B 2np-bourací práce		Číslo paré
			Č. výkresu D.1.1.b D2b