

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.04	ŠATNA	16,30	17,20				BEZ ST.ZASAHŮ
2.05	SBOROVNA	5,60	12,40				BEZ ST.ZASAHŮ
2.06	UMYVÁRNA	12,00	14,50	KD1	Š01,K01	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.07	WC DĚTI	11,20	14,50	KD1	Š01,K01	P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
2.08	WC UČITELE	1,00	4,10	KD1	Š01,K01	SDK2	K01 V=2000mm SDK2-250 pod strop.
2.09	UMYVÁRNA UČITELE	1,70	5,50	KD1	Š01,K01	Š01	K01 V=2000mm
2.10	PLEOPTIKA	23,40	23,00				BEZ ST.ZASAHŮ
2.11	TŘÍDA MŠ	82,70	42,30				BEZ ST.ZASAHŮ

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

POVRCHY PODLAH:

- KD

KERAMICKÁ DLAŽBA
- PVC

PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

- Š0

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- K0

KERAMICKÝ OBKLAD
- KS

KERAMICKÝ SOKL V=100mm
- PL

PVC PODLAHOVÁ LÍŠŤA

NOVÉ PLOCHY:

POVRCHY PODLAH:

- KD1

KERAMICKÁ DLAŽBA
- PVC1

PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

- Š01

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- K01

KERAMICKÝ OBKLAD
- KS1

KERAMICKÝ SOKL V=100mm
- PL1

PVC PODLAHOVÁ LÍŠŤA
- SDK1

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- P01

MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED NA ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCI
- V01


VIDITELNÝ RASTR 600x600mm
- M01

MINERÁLNÍ DESKY A2-s1 DO VLHKÝCH PROSTOR.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY, PODEZDÍVKY-POROBETON

SDK2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SAMONOSNÝ
JEDNODUCHÝ ROŠT Z R-CW PROFILŮ
DESKY DO VLHKÝCH PROSTOR 1x12,5 mm

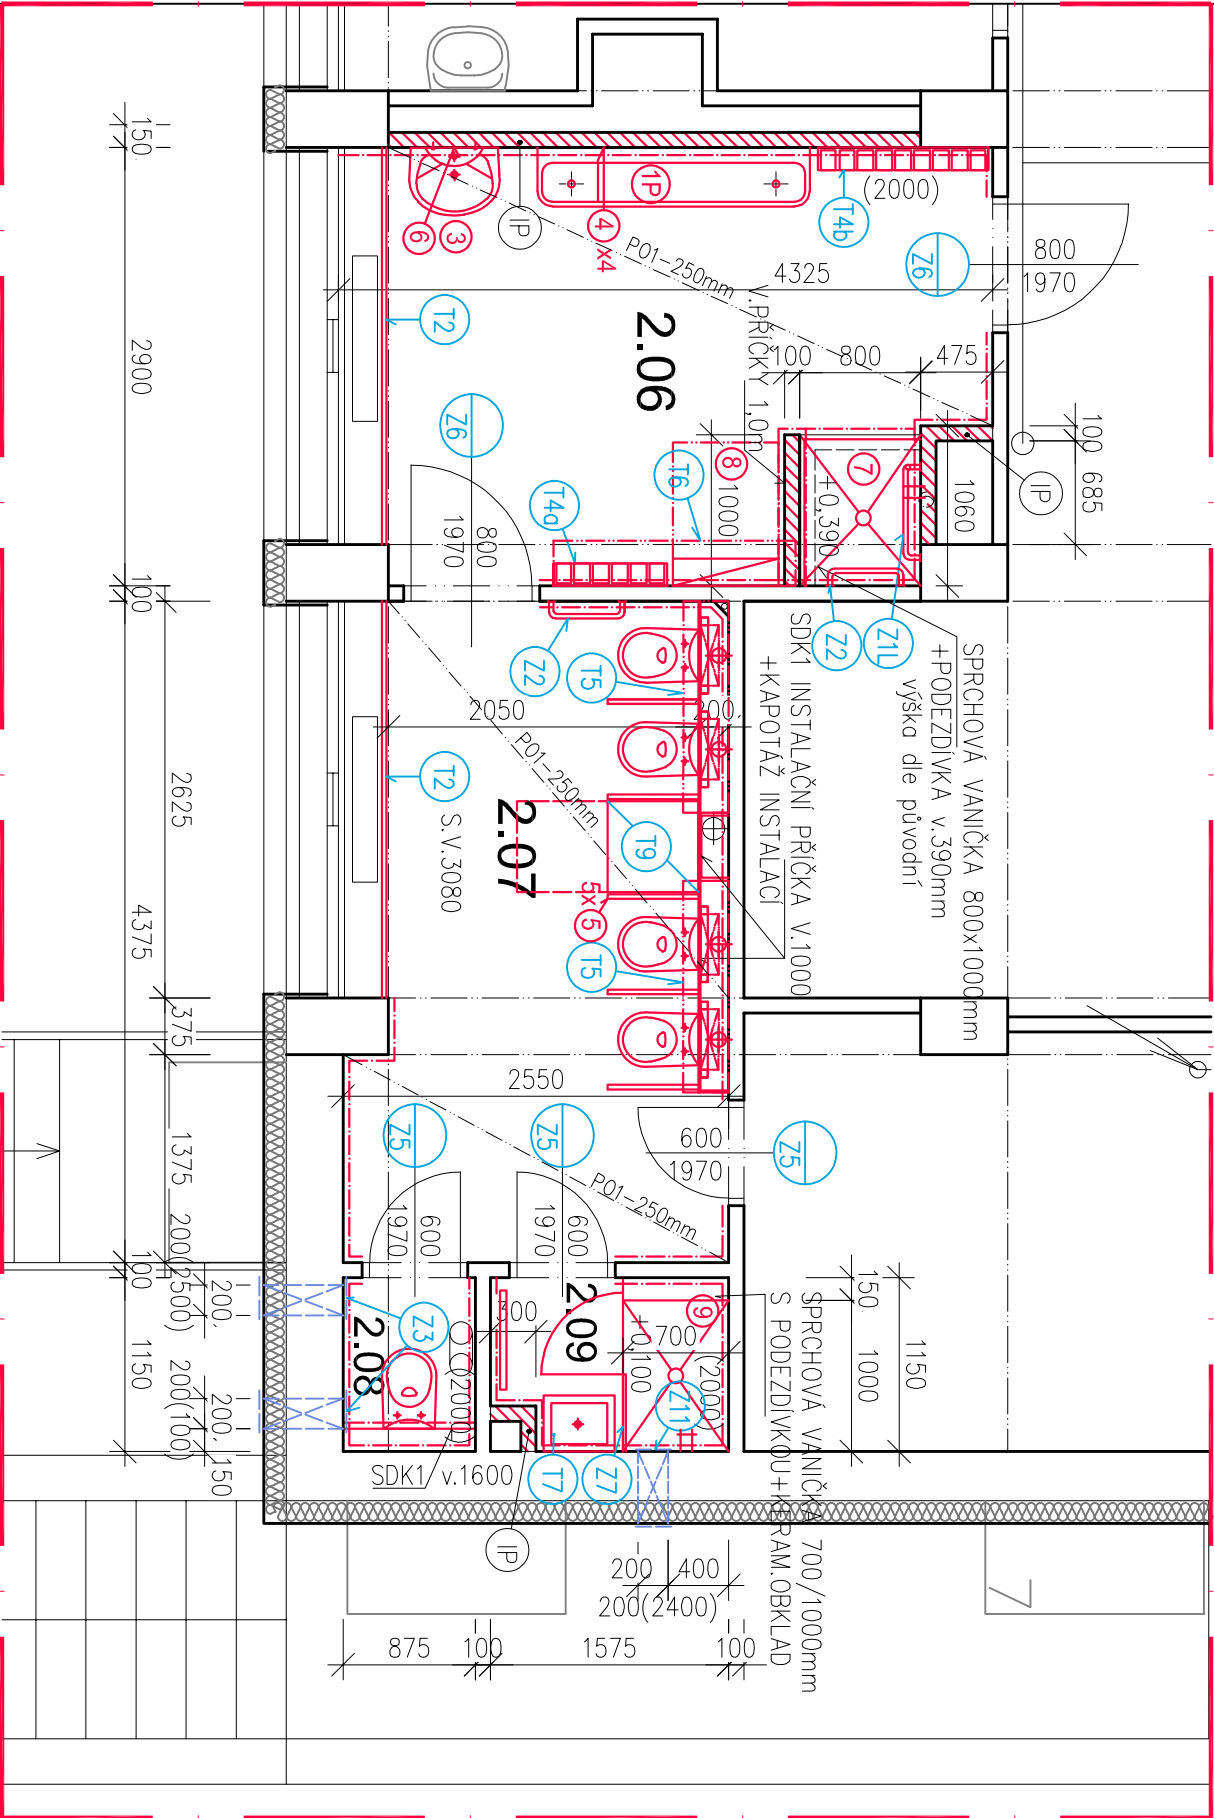

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.01 LIST 1, 2
- PŘI APLIKACI SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (PENETRACE, STĚRKY, LEPIDLA...DODRŽENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI, VYTVRZENÍ, VHODNOST MATERIÁLŮ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ)
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV, PŘI REALIZACI POUŽÍVAT MATERIÁLY A DOPORUČENÍ JEDNOHO ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB VIZ. VÝKRES Č.03
- (IP) OPĚTOVNĚ DOZDĚNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU ZDIVO POROBETON tl.100–150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI
- VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH OŠKRABAT MALBU NA ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍCH. NÁSLEDNĚ PROVÉST OPRAVU POŠKOZENÉHO POVRCHU (DIRY INASTALACE APOD) PROVÉST PENETRACI+2–3 VRSTVY NOVÉ MALBY DLE KRYVOSTI, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM OBJEKTU.
- V MÍSTĚ SPRCHY POUŽÍT DLAŽBU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VIZ VZOROVÉ ŘEŠENÍ VÝKRES Č.03

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Kimša	Ing. Michal Kimša	Ing. Michal Kimša		
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařtova 1092/2 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908			
Místo stavby:	Mozařtova 1092/2, 736 01 Havířov		Formát	4,20x297
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Datum	1/2025
Obsah výkresu:	Umývárna B 2np-nový stav		Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11144/24
			Měřítka	1:50
			Č. výkresu	D.1.1.b D1b