


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	
1.01	ŠATNA	30,00	23,30			
1.02	TĚLOCVIČNA POH.CENTRUM	39,10	25,80			
1.03	PROVOZOBNA OPTIKA	39,50	25,20			
1.04	LÉKAŘ	22,40	22,70			
1.05	ZÁDVEŘÍ ŠATNA	6,10	11,20	KD	ŠO,KS	ŠO
1.06	WC	1,20	4,30	KD	ŠO,KO	ŠO KO V=1500mm
1.07	KANCELÁŘ	20,30	21,50	PVC	ŠO,PL	ŠO
1.08	SKLAD	1,40	5,10	KD	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1900mm
1.09	SKLAD	1,40	5,10	KD	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1900mm
1.10	WC+PŘEDSÍŇ	1,4+1,2	5,1+4,5	KD	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1900mm
1.11	WC+PŘEDSÍŇ	1,5+1,3	5,2+4,5	PVC	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1900mm
1.12	ČEKÁRNA	17,30	18,50	PVC	ŠO,PL	ŠO
1.13	VSTUP	25,70	22,80			
1.14	SCHODIŠTĚ	14,90	16,60			
1.15	SBOROVNA	16,20	17,10			
1.16	ŠATNA UČITELE	5,60	12,40			
1.17	TŘÍDA MŠ–DENNÍ MÍSTNOST	81,90	42,30			
1.18	PLEOPTIKA	23,40	23,00			
1.19	UMÝVÁRNA	11,90	14,50	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO KO V=1500mm
1.20	WC DĚTI	9,90	14,60	PVC	ŠO,KS,KO	ŠO KO V=1500mm
1.21	SPRCHA	1,80	5,50	KD	ŠO,KO	ŠO KO V=2000mm
1.22	WC UČITELE	1,00	4,10	PVC	ŠO,KS	ŠO

POVRCHY PODLAH:

KD	KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC	PVC–POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH
ŠO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO	KERAMICKÝ OBKLAD
KS	KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL	PVC PODLAHOVÁ LIŠTA



PROSTORY OZNAČENÉ VÝŘEZEM JSOU PODROBNĚ ZPRACOVÁNY V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DLE OZNAČENÍ


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- BOURACÍ PRÁCE
- BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100–150mm DLE VÝKR.
ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETIM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚŘIT SONDOU POD STROPEM ZDA BOURANÁ KONSTRUKCE NENÍ NOSNÁ.
- VRAMCI BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTIT OCHRANU ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM

(P) BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100–150mm DLE VÝKR.

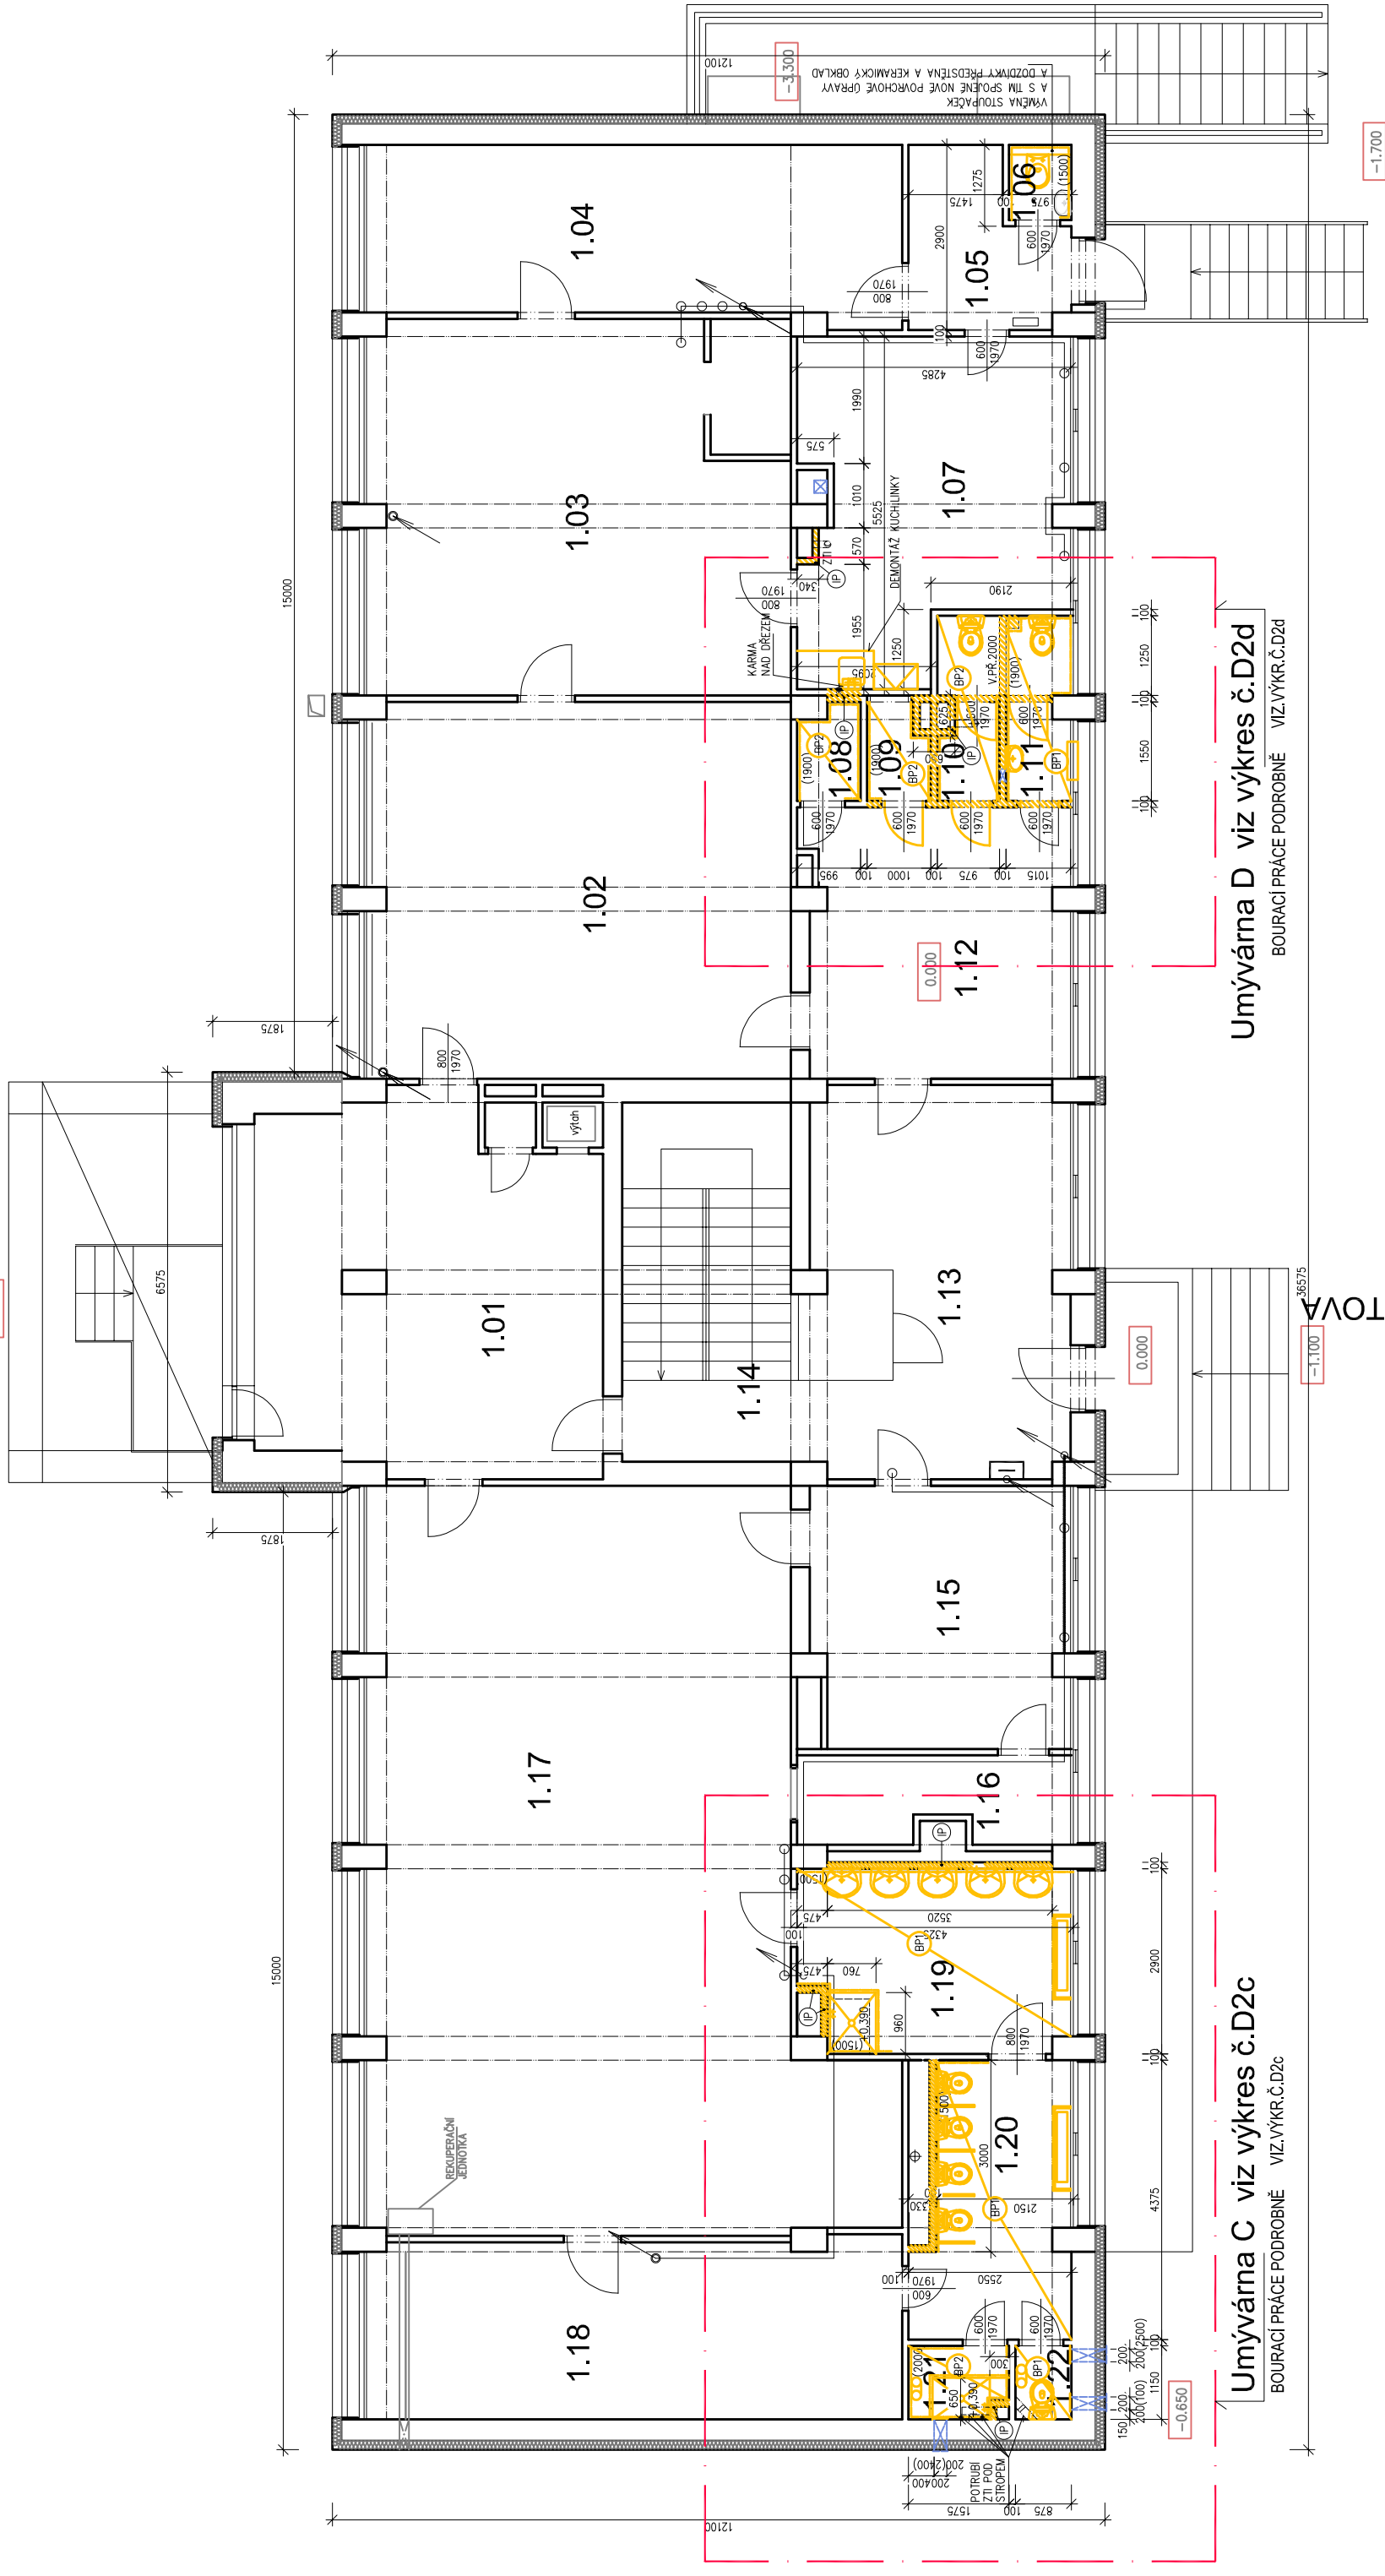

Umývárna D viz výkres č.D2d

BOURACÍ PRÁCE PODROBNĚ VIZ VÝKR.Č.D2d

Umývárna C viz výkres č.D2c

BOURACÍ PRÁCE PODROBNĚ VIZ VÝKR.Č.D2c

VSTUP

UL.MOZARTOVA

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Trávnice 1
Investor	Místo stavby	Číslo paré	Č. výkresu
MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2	Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov	1100	D.1.1.1
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov	Č. zakázky	002
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Měřítko	
Obsah výkresu	Půdorys 1np-bourací práce	Číslo paré	