

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
0.03	CHODBA	26,70	39,40	PVC		Š0,PL,KS	BEZ ST.ZÁSADŮ
0.11	ZADVĚŘÍ	2,00	5,80	PVC		Š0,KS	BEZ ST.ZÁSADŮ
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,60	8,40	BM		Š0	BEZ ST.ZÁSADŮ
0.13	SKLAD	3,50	9,70	KD1		Š01,KS1	Š01
0.14	HYGIENA ZAMĚŠTNANCI	3,20	9,50	KD1		Š01,KO1	ŠDK2
							KO1 V=2000mm ŠDK2-s.v. 2400mm

STÁVAJÍCÍ PОВRCHY:

POVRCHY PODLAH:

KD KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO	KERAMICKÝ OBKLAD
KS	KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL	PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

PŘÍČKY, PODEZDÍVKY – POROBETON

NOVÉ PОВRCHY:

POVRCHY PODLAH:

KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC1 PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:


Š01	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
K01	KERAMICKÝ OBKLAD
KS1	KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL1	PVC PODLAHOVÁ LIŠTA
SDK1	INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
P01	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED




VIDITELNÝ RASTR 600x600mm
MINERÁLNÍ DESKY A2-s1 DO VLHKÝCH
PROSTOR.

SDK2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SAMONOSNÝ
JEDNODUCHÝ ROŠT Z R-CW profilů
DESKY DO VLHKÝCH PROSTOR 1x12,5 mm

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.D1 LIST č.1, 2
- PŘI APLIKACI SE ŘÍDIT TECHNIČKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (PENETRACE, STĚRKY, LEPIDLA... DODRŽENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI, VYSCHNUTÍ, VYTVRZENÍ, VHODNOST MATERIÁLŮ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ)
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV, PŘI REALIZACI POUŽÍVAT MATERIÁLY A DOPORUČENÍ JEDNOHO ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB VIZ. VÝKRES č.D3
- **(P)** OPĚTOVNÉ DOZDĚNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU ZDIVO POROBETON tl.100–150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI
- VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH OŠKRBAT MALBU NA ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍCH. NÁSLEDNĚ PROVÉST OPRAVU POŠKOZENÉHO POVRCHU (DIRY INASTALACE APOD) PROVÉST PENETRACI+2–3 VRSTVY NOVE MALBY DLE KRYVOSTI, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM OBJEKTU.

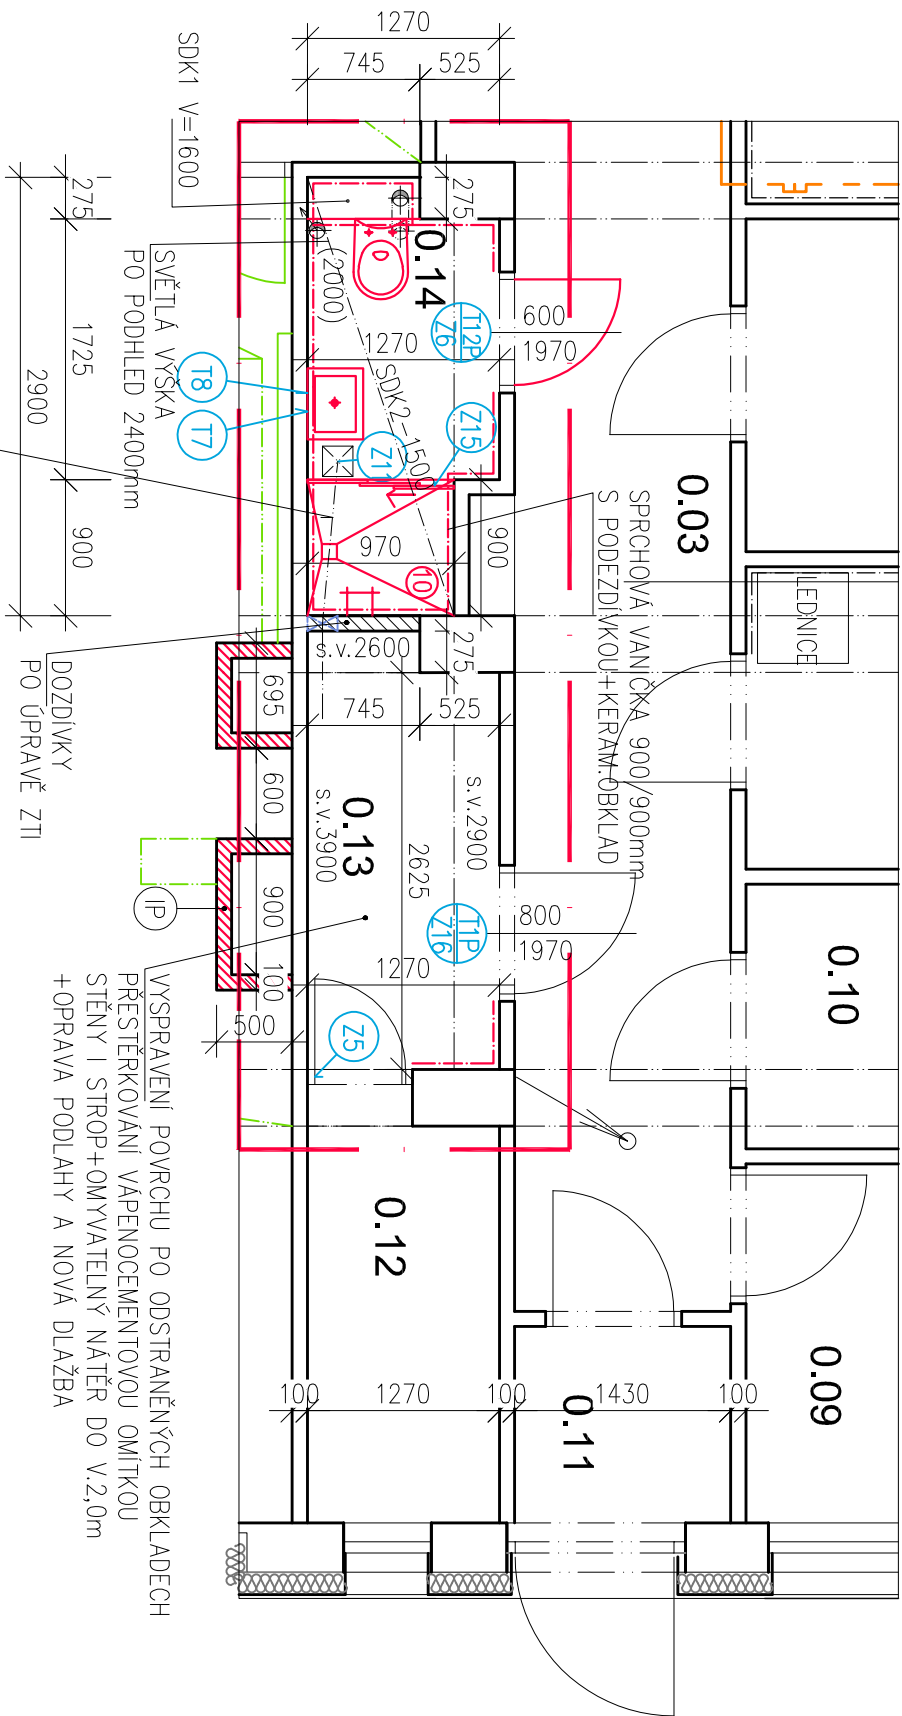

Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant		Armum Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@armumpro.cz, M: +20 728 465 998	
Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša			
Investor	MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2						E: info@armumpro.cz, M: +20 728 465 998
Místo stavby	Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov						
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov						
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení						
Obsah výkresu	Umývárna E 1pp-nový stav						
Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b D1e						