

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
1.15	SBOROVNA	16,20	17,10				
1.16	ŠATNA UČITELE	5,60	12,40				
1.17	TRÍDA MŠ	81,90	42,30				
1.18	PLEOP TIKA	23,40	23,00				
1.19	UMÝVÁRNA	11,90	14,50	PVC			ŠO,K.S,KO ŠO KO V=1500mm
1.20	WC DĚTI	9,90	14,60	PVC			ŠO,K.S,KO ŠO KO V=1500mm
1.21	SPRCHA	1,80	5,50	KD			ŠO,KO ŠO KO V=2000mm
1.22	WC UČITELE	1,00	4,10	PVC			ŠO,K.S ŠO

POVRCHY PODLAH:

KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC–POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠŤA

LEGENDA MATERIÁLŮ:



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE BLOKOPANEL
BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ WC ZASTĚNY 4ks
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC–5ks, UMÝVADLA–5ks, SPRCHA 2ks VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERII
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH VZT MŘÍŽEK–3ks
- DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH CHRÁNICŮ RADIÁTORŮ–2ks
- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL–4ks A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ–5ks
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ DŘEVĚNÉ VĚŠÁKY NA RUČNÍKY, ZRCADLA
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A ZBROUŠENÍ PODKLADU V CELKOVÉ tl.20–30mm PODROBNÝ POPIS viz STAVEBNÍ PRÁCE LÍST ě.1
- BOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC+DEMONTÁŽ PVC LIŠTY A KERAMICKÉHO SOKLU+ZBROUŠENÍ PODKLADU cca 20mm viz STAVEBNÍ PRÁCE LÍST ě.1
- DEMONTÁŽ INSTALACÍ ZTI A UT VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST VYKLIZENÍ PROSTORU (SKŘÍŇKY, KOŠE, VĚŠÁKY, DEKORACE
- V RÁMCI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZEJMÉNA OKEN, OKENNÍCH PARAPETŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN, DVEŘÍ, V MÍSTĚ TRANSPORTNÍ CESTY STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- IP BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100–150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI

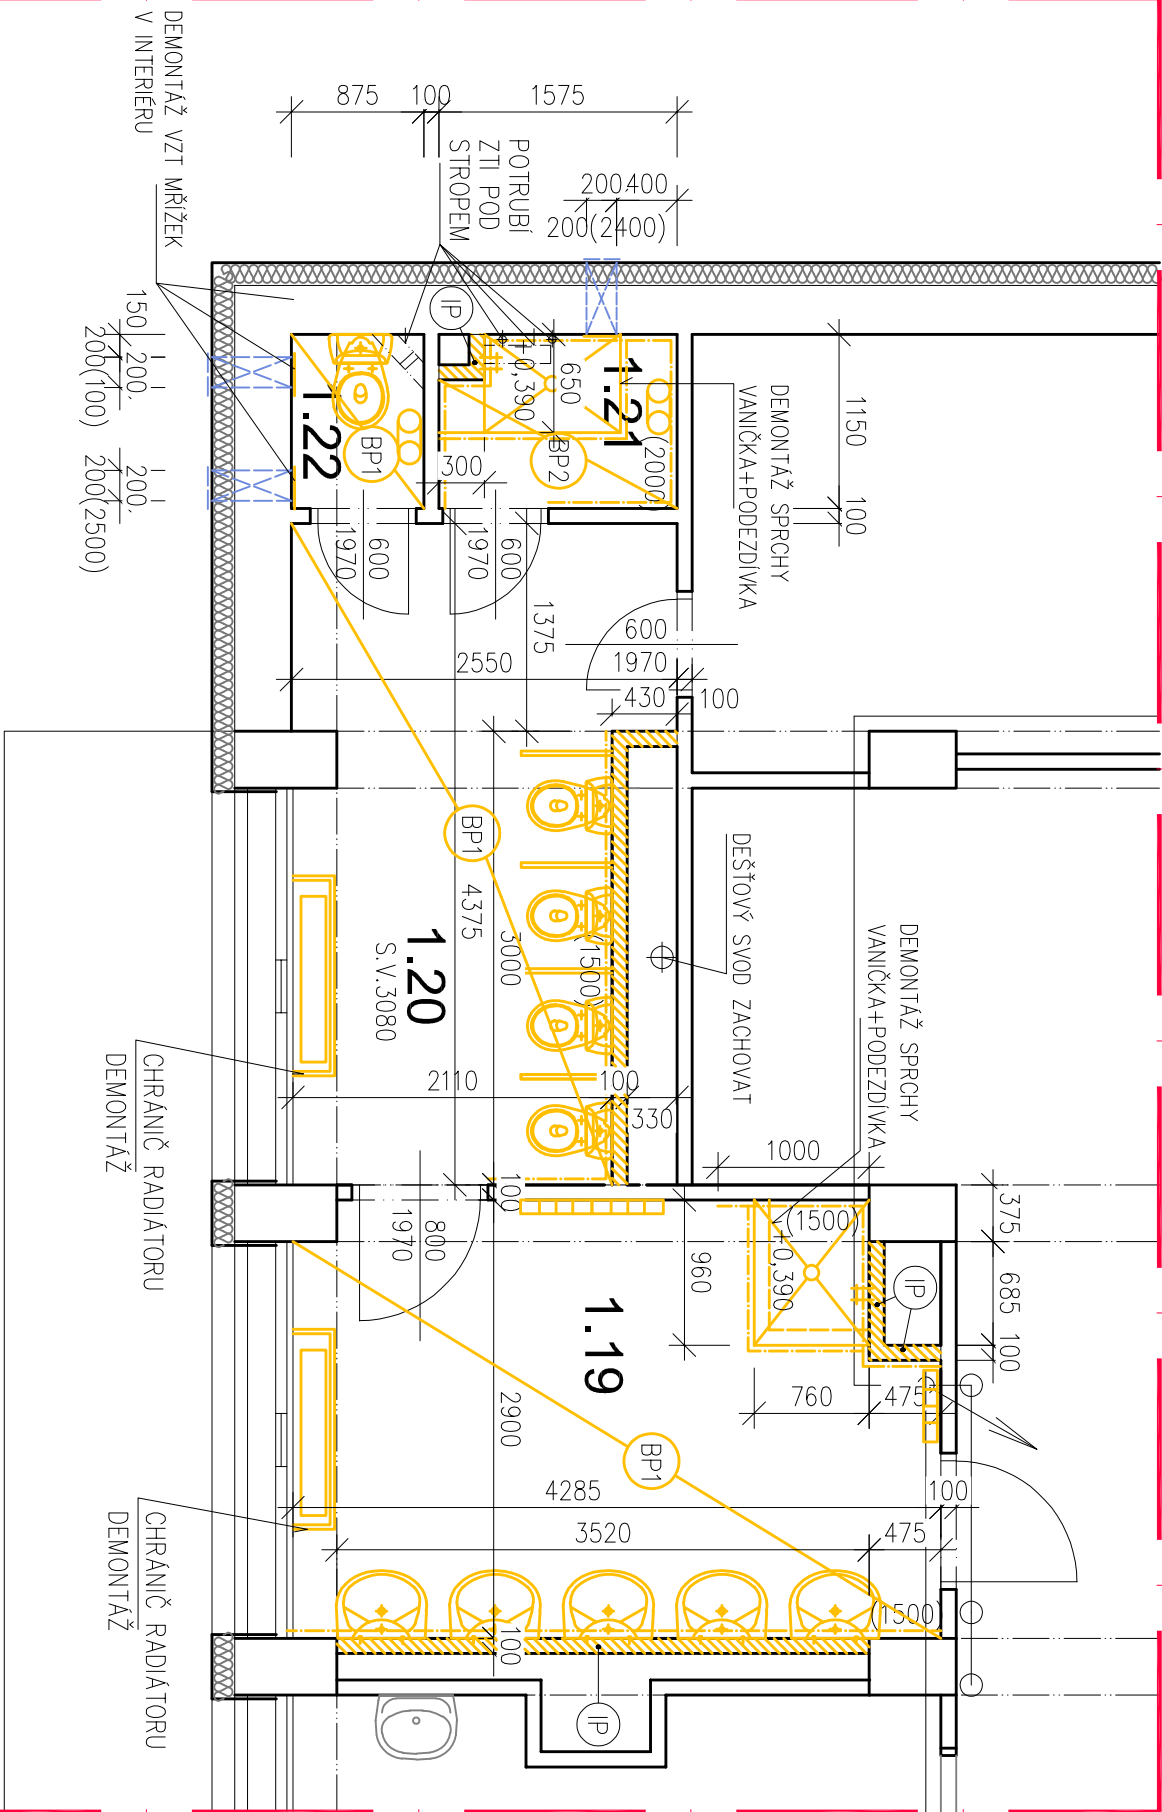

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amupro.cz, M: +420 728 463 908		
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša			
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2				
Místo stavby:	Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov	Formát	4,20x297		
Akte	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov		Datum	1/2025	
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Účel	DSP+DPS	
			Č. zakázky	11.14.4/24	
			Měřítka	1:50	
Obsah výkresu:			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b D2c	
Umývárna C 1np-bourací práce					