

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
1.15	SBOROVNA	16,20	17,10				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.16	ŠATNA UČITELE	5,60	12,40				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.17	TRÍDA MŠ	81,90	42,30				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.18	PLEOPTIKA	23,40	23,00				BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.19	UMÝVÁRNA	11,90	14,50	KD1		P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
1.20	WC DĚTI	9,90	14,60	KD1		P01	K01 V=2000mm P01-250 pod strop.
1.21	SKLAD	1,80	5,50	KD1		Š01,K01	K01 V=2000mm
1.22	WC UČITELE	1,00	4,10	KD1		Š01,K01	SDK2 SDK2-250 pod strop

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

POVRCHY PODLAH:

KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

NOVÉ PLOCHY:

POVRCHY PODLAH:

KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC1 PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH


POVRCHY STĚN A STROPŮ:

Š01 ŠTUKOVÁ OMÍTKA
K01 KERAMICKÝ OBKLAD
KS1 KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL1 PVC PODLAHOVÁ LIŠTA
SDK1 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
P01 MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
NA ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCI
VIDITELNÝ RASTR 600x600mm
MINERÁLNÍ DESKY A2-s1 DO VLHKÝCH
PROSTOR.

SDK2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SAMONOSNÝ
JEDNODUCHÝ ROŠT Z R-CW profilů
DESKY DO VLHKÝCH PROSTOR 1x12,5 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
PŘÍČKY, PODEZDÍVKY-POROBETON

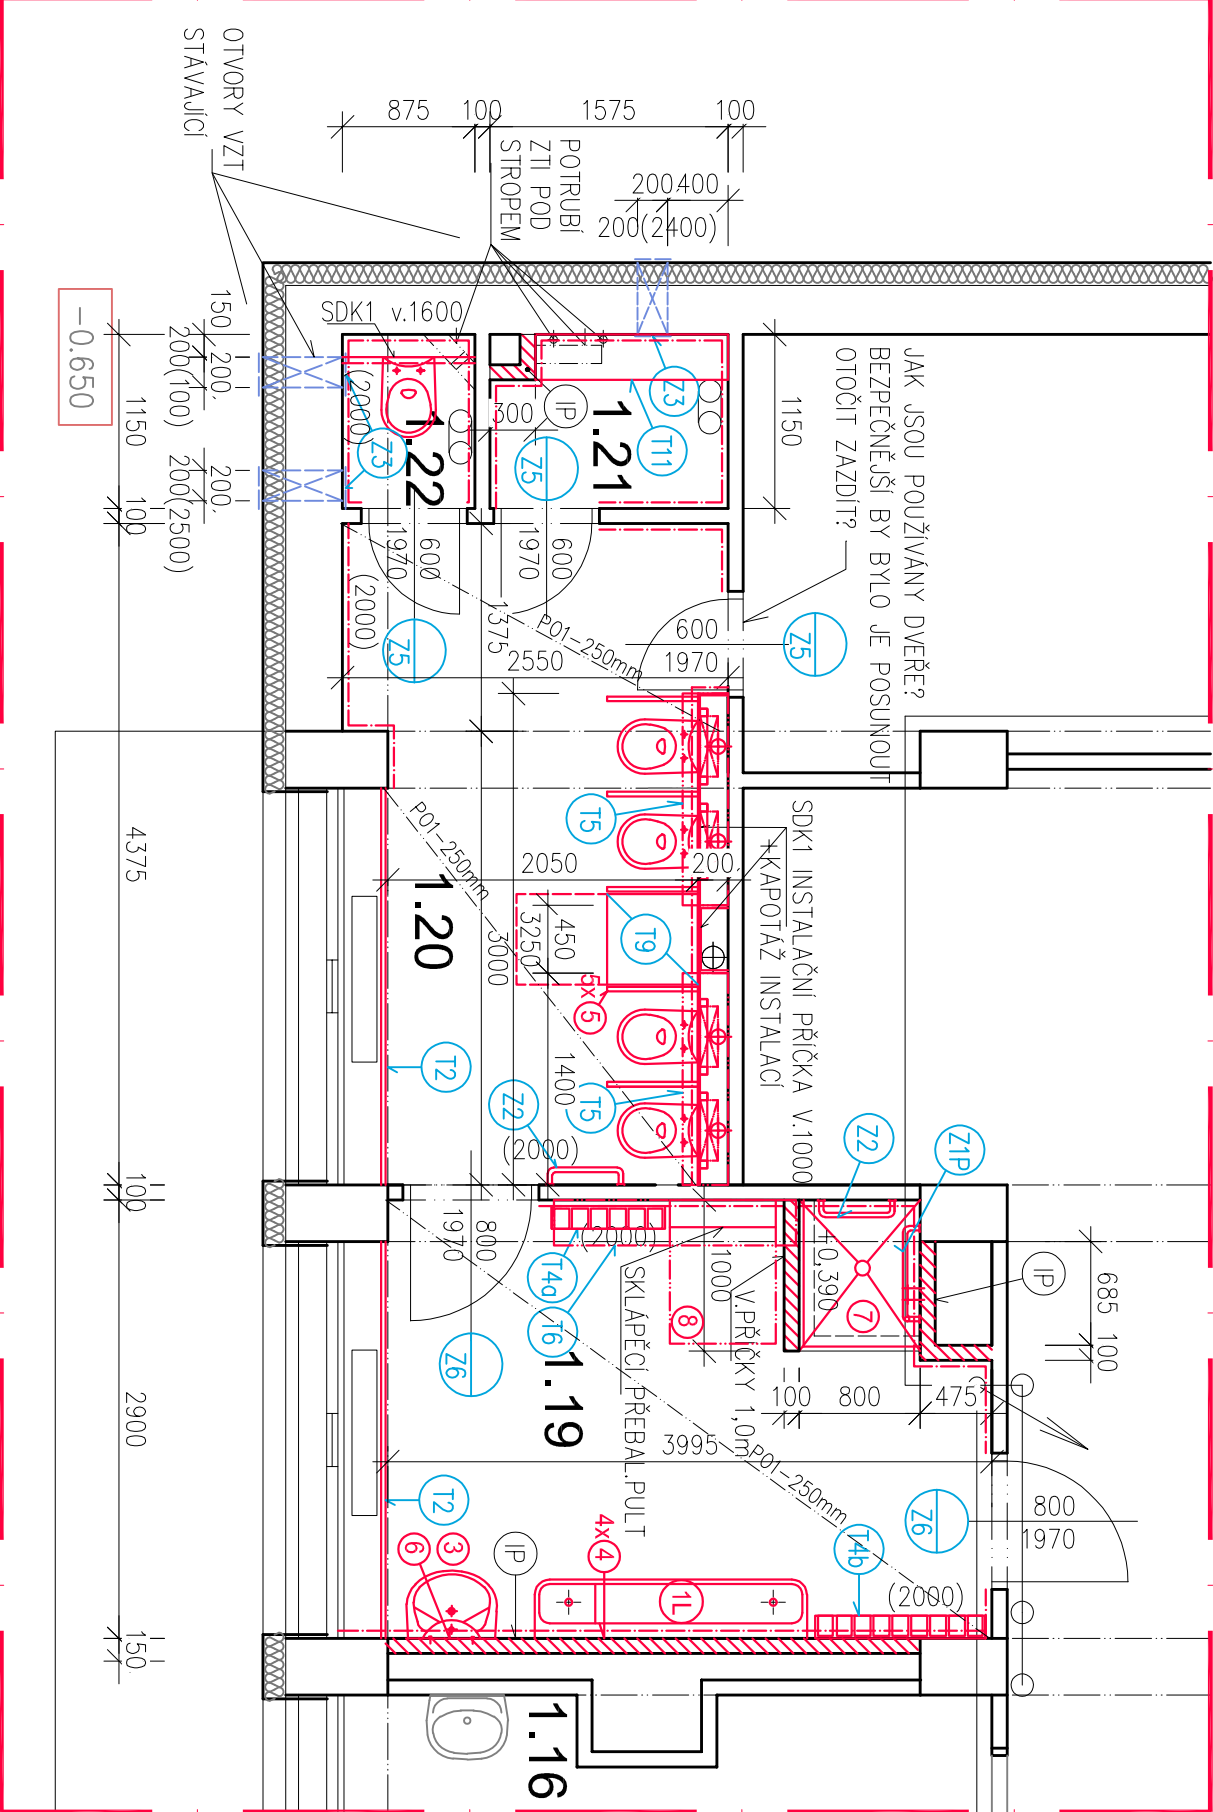

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.D1 LIST č.1, 2
- PŘI APLIKACI SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (PENETRACE, STĚRKY, LEPIDLA...DODRŽENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI, VYTVRZENÍ, VHDNOST MATERIÁLŮ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ)
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV, PŘI REALIZACI POUŽÍVAT MATERIÁLY A DOPORUČENÍ JEDNOHO ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB VIZ. VÝKRES č.D3
- (IP) OPĚTOVNÉ DOZDĚNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU ZDIVO POROBETON tl.100-150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI
- VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH OŠKRABAT MALBU NA ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍCH. NÁSLEDNĚ PROVÉST OPRAVU POŠKOZENÉHO POVRCHU (DÍRY INASTALACE APOD) PROVÉST PENETRACI+2-3 VRSTVY NOVE MALBY DLE KRYVOSTI, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM OBJEKTU.
- V MÍSTĚ SPRCHY POUŽÍT DLAŽBU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VIZ VZOROVÉ ŘEŠENÍ VÝKRES č.D3

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908		
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša			
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařtova 1092/2				
Místo stavby:	Mozařtova 1092/2, 736 01 Havířov		Formát	4,20x297	
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Datum	1/2025
				Účel	DSP+DPS
				Č. zakázky	11.14.1/24
				Měřítko	1:50
Část:	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b D1c
Obsah výkresu:					
Umývárna C 1np-nový stav					

