


LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

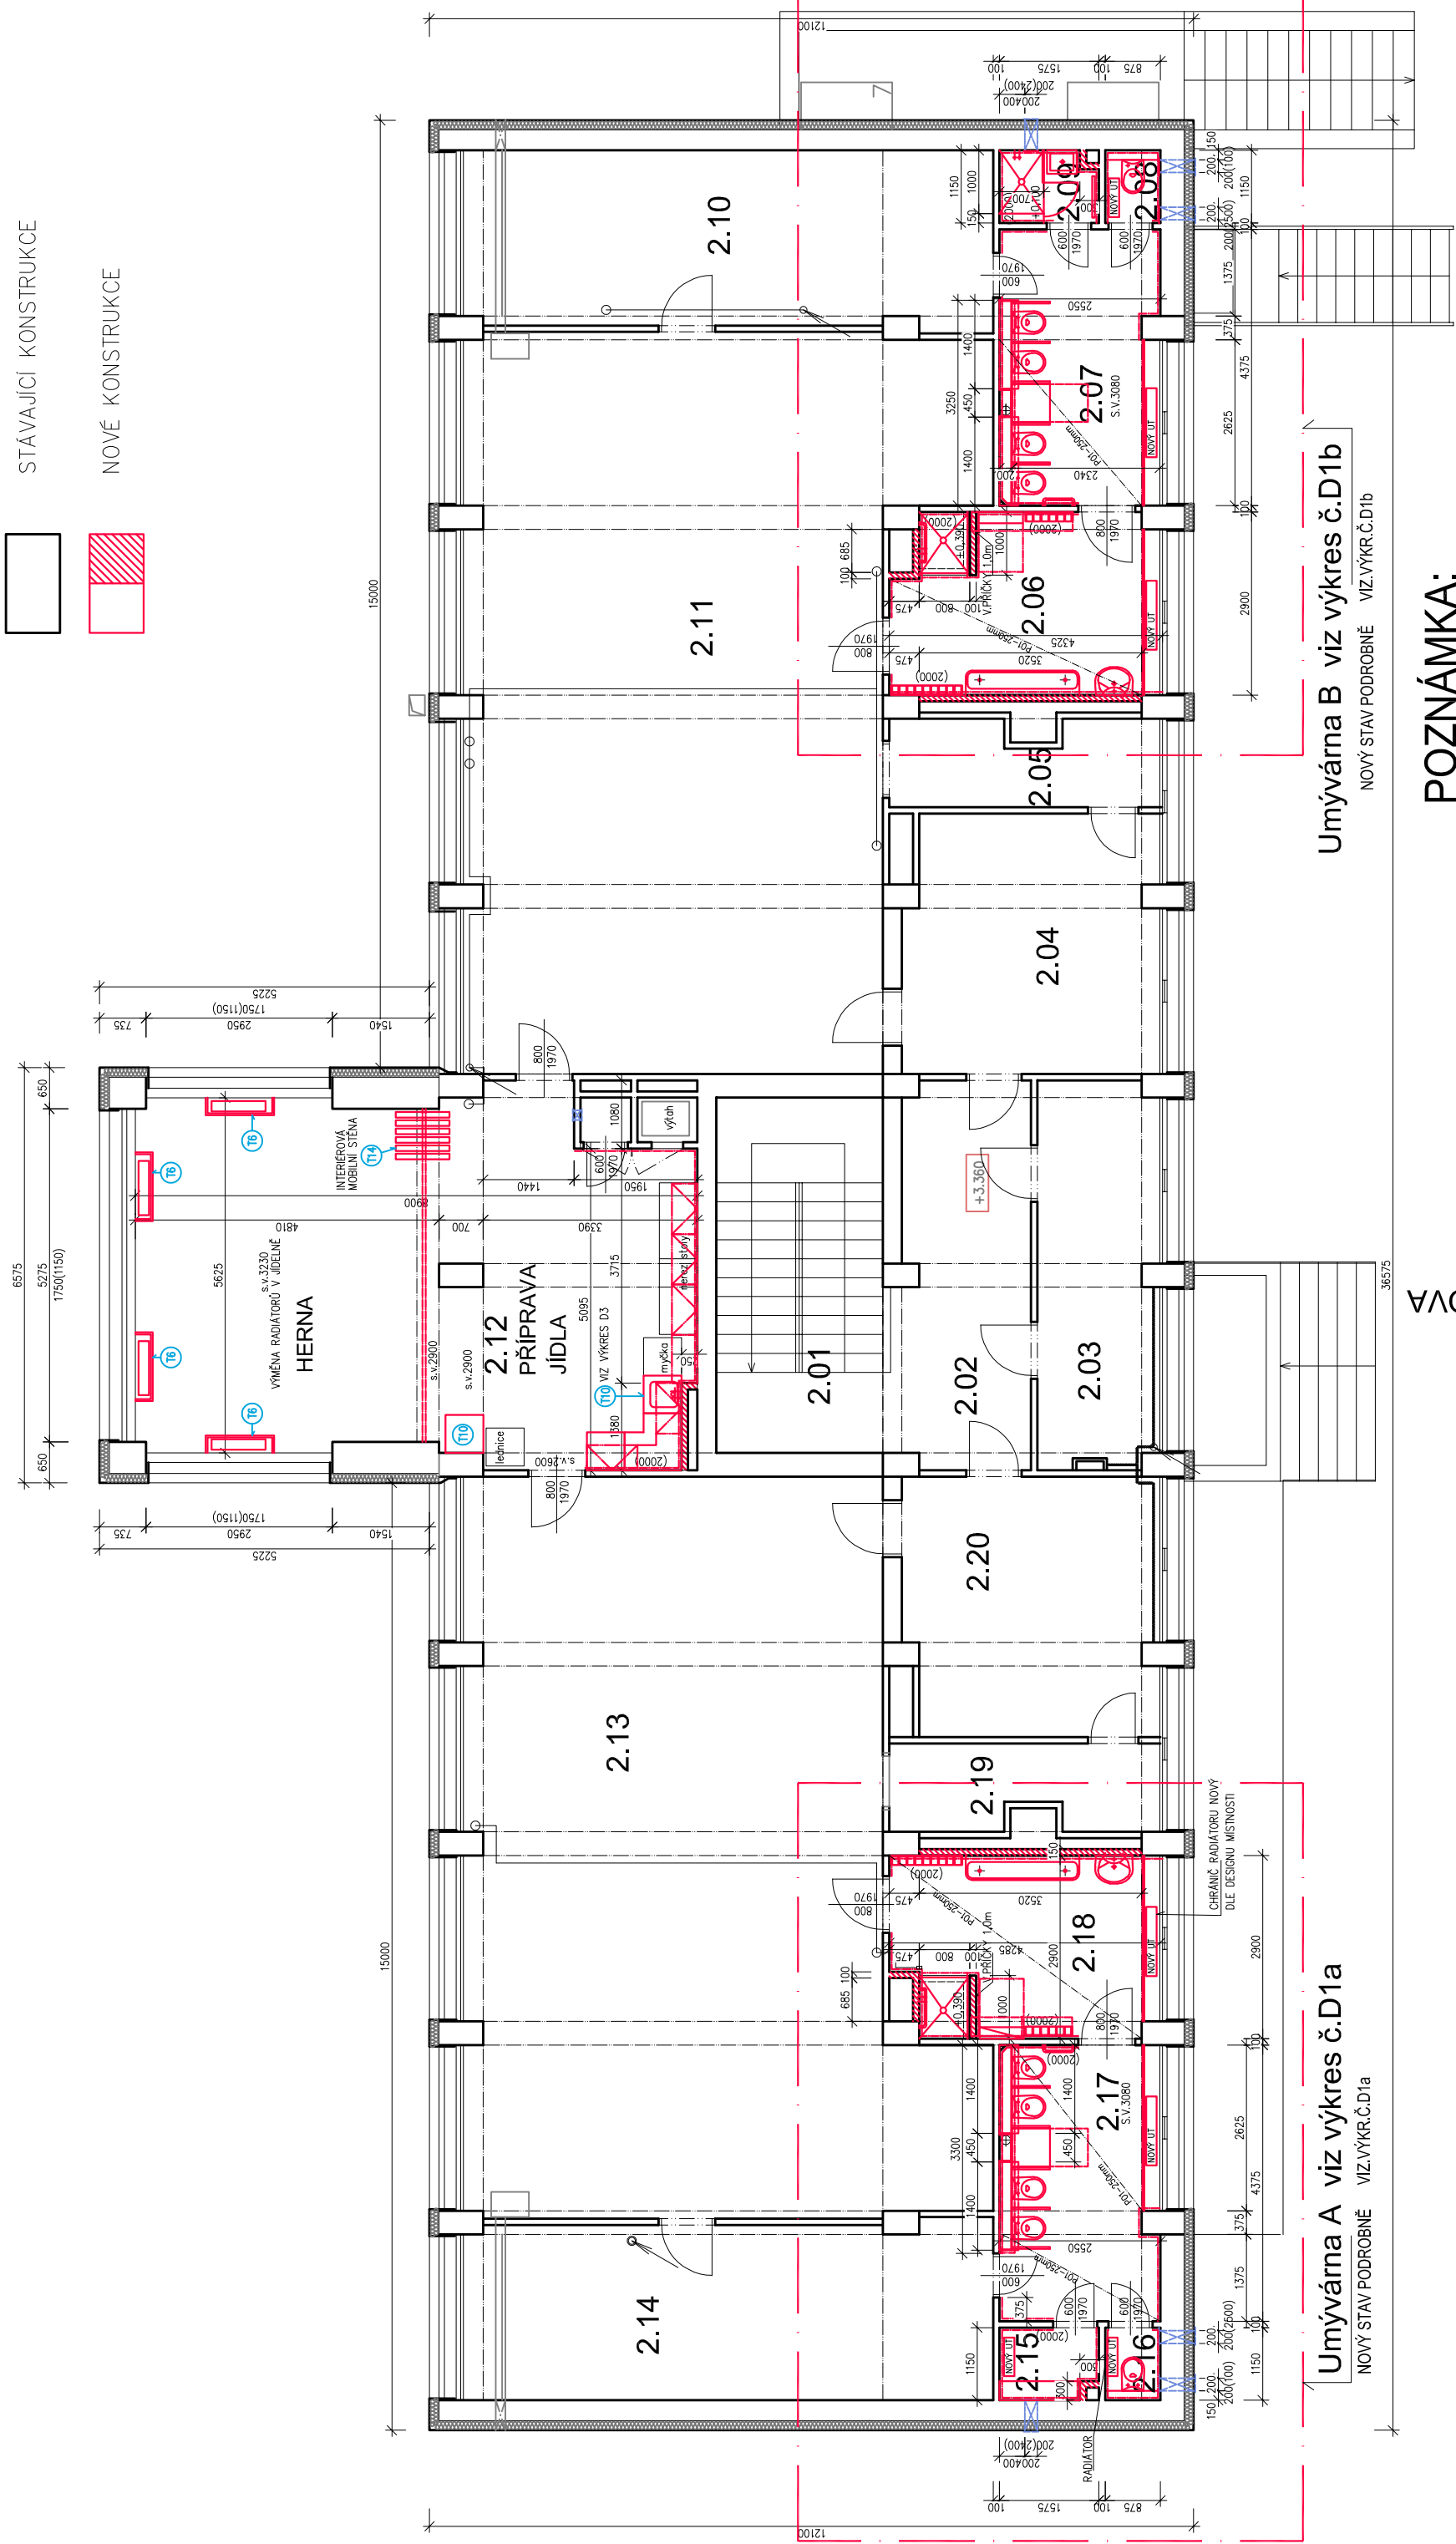

VSTUP
UL. MOZARTOVA

Umývárna A viz výkres č.D1a
NOVÝ STAV/PODROBNĚ VIZ.VÝKR.Č.D1a

Umývárna B viz výkres č.D1b
NOVÝ STAV/PODROBNĚ VIZ.VÝKR.Č.D1b

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.D1
- PŘI APLIKACI SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (PENETRACE, STĚRKY, LEPIDLA...DODRŽENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI, VYSCHNUTÍ, VYTVRZENÍ, VHODNOST MATERIÁLŮ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ)
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV, PŘI REALIZACI POUŽÍVAT MATERIÁLY A DOPORUČENÍ JEDNOHO ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- DVEŘNÍ KŘÍDLA JSOU NOVÁ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM DEMONTÁŽÍ A OPĚTOVNOU MONTÁŽÍ. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZÁRUBNÍ STAVEBNÍMI PRACEMI JE NAVRŽENA RENOVACE OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ VIZ POPIS ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

PROSTORY OZNAČENÉ VÝŘEZEM
JSOU PODROBNĚ ZPRACOVÁNY V SAMOSTATNÉM VÝKRESE
DLE OZNAČENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	
2.01	SCHODIŠTĚ	14,90	16,50			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.02	CHODBA	13,10	17,80			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.03	KANCELÁŘ	12,30	17,30			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.04	ŠATNA	16,30	17,20			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.05	SBOROVNA	5,60	12,40			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.06	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm PO1-250 pod strop.
2.07	WC DĚTI	11,20	14,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm PO1-250 pod strop.
2.08	WC UČITELÉ	1,00	4,10	KD1	ŠO1,KO1	SDK2-250 pod strop.
2.09	UMÝVÁRNA UČITELÉ SPRCHA	1,70	5,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm
2.10	PLEOPTIKA	23,40	23,00			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.11	TŘÍDA MŠ-DENNÍ MÍSTNOST	82,70	42,30			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.12	JIDELNA/HERNA	48,90	31,00	PVC	ŠO1,KO1,PL1	KO1 V=2000mm
2.13	TŘÍDA MŠ-DENNÍ MÍSTNOST	82,70	42,30			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.14	PLEOPTIKA	23,40	23,00			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.15	SKLAD	1,70	5,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm
2.16	WC UČITELÉ	1,00	4,10	KD1	ŠO1,KO1	SDK2-250 pod strop.
2.17	WC DĚTI	11,20	14,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm PO1-250 pod strop.
2.18	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	KD1	ŠO1,KO1	KO1 V=2000mm PO1-250 pod strop.
2.19	SPISOVNA	5,60	12,40			BEZ ST.ZÁSAHŮ
2.20	ŘEDITELNA	16,30	17,20			BEZ ST.ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ POVRCHY:
POVRCHY PODLAH:

KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:


ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

NOVÉ POVRCHY:
POVRCHY PODLAH:

KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC1 PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO1 ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO1 KERAMICKÝ OBKLAD
KS1 KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL1 PVC PODLAHOVÁ LIŠTA
SDK1 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
PO1 KAZETOVÝ PODHLED
SDK2 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED



Projektant Ing. Michal Klímša	Kontroval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ 06369201, DIČ CZ06369201 E.info@amunprocz.cz, M: 420 788 463 988
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2	Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov	Formát A4	630x300
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov		Datum 1/2025	
		Účel DSP-DPS	
		Č. zakázky 11144/24	
Část: Obsah výkresu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko 1:100	
Půdorys 2np-nový stav		Číslo paré D.1.1.2 006	