

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY PLOVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
0.03	CHODBA	26,70	39,40	PVC	Š0,P,L,KS		
0.11	ZÁDVEŘÍ	2,00	5,80	PVC	Š0,KS	Š0	
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,60	8,40	BM	Š0	Š0	
0.13	HYGIENA	3,50	9,70	PVC/KD	Š0,K0,KS	Š0	
0.14	WC	3,20	9,50	PVC	Š0,K0,KS	Š0	
						K0 V=1350mm	

POVRCHY PODLAH:

KD	KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC	PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH
K	KOBEREC

LEGENDA MATERIÁLŮ:



STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE BLOKOPANEL BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC-1ks, UMÝVADLA-1ks, VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ DLE VYZNAČENÍ
- BOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK DLE ZAKRESLENÍ V PŮDORYSU
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A ZBOURŠENÍ PODKLADU V CELKOVÉ TL.20-30mm PODROBNÝ POPIS VIZ STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1
- BOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC+DEMONTÁŽ PVC LÍŠTY A KERAMICKÉHO SOKLU+ZBOURŠENÍ PODKLADU cca 20mm VIZ STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1

POZNÁMKA:

- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST VYKLIZENÍ PROSTORU (SKŘÍŇKY, KOŠE, VĚŠÁKY, DEKORACE
– V RÁMCI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZEJMÉNA OKEN, OKENNÍCH PARAPETŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN, DVEŘÍ, V MÍSTĚ TRANSPORTNÍ CESTY STAVEBNÍHO MATERIÁLU

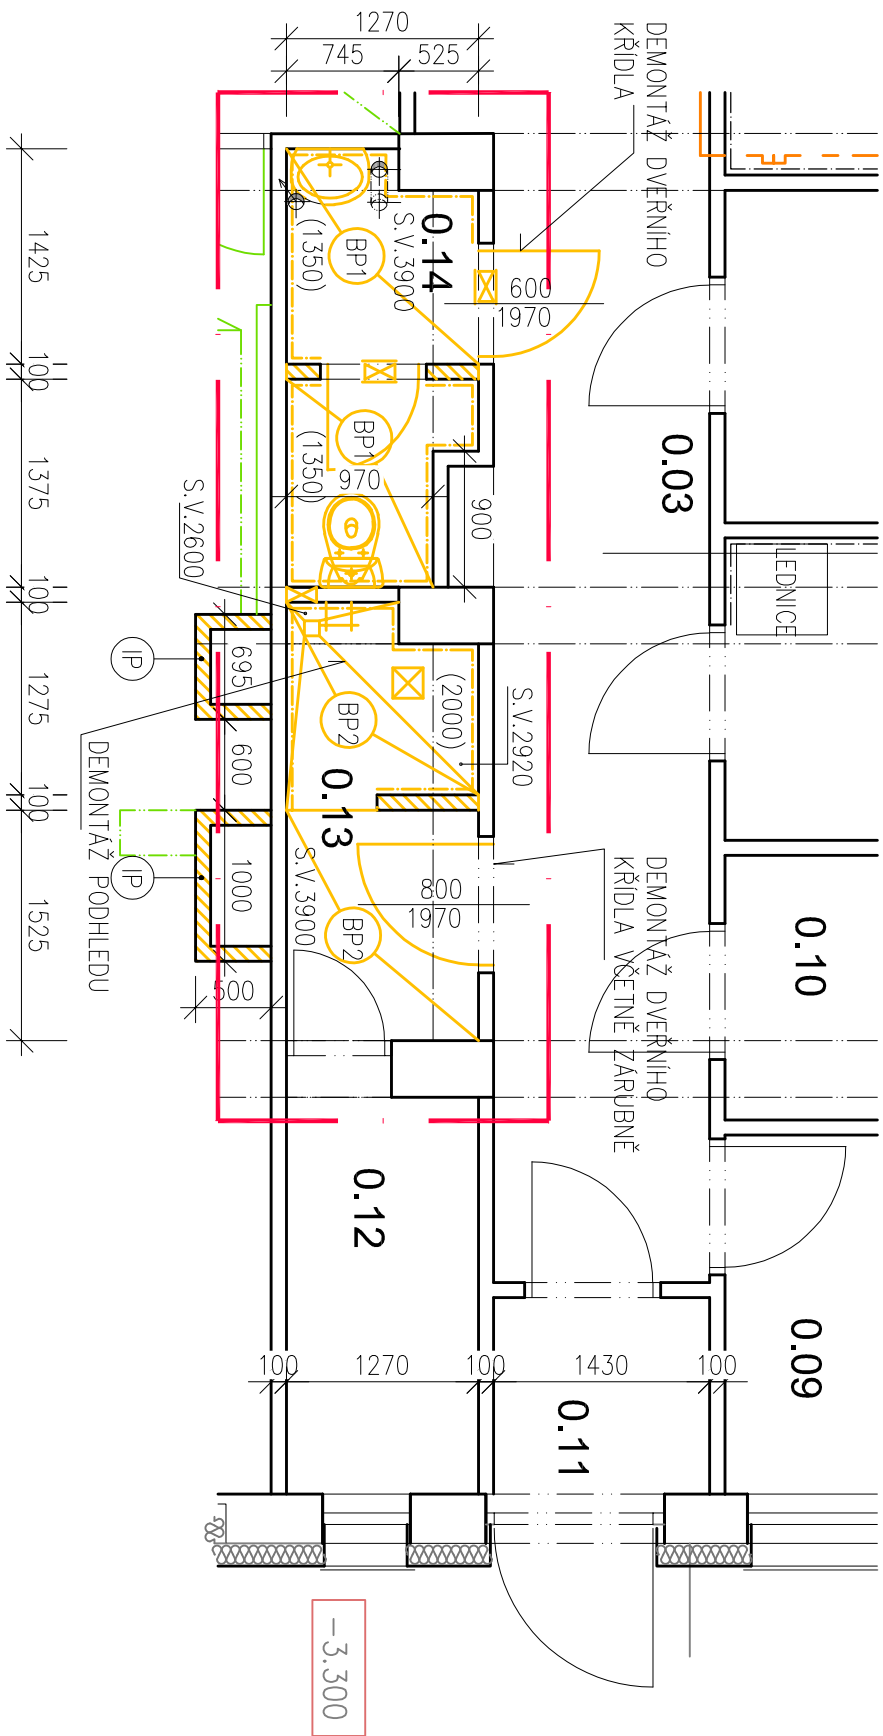

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Ammun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06569201, DIČ: CZ06569201 E: info@ammuprocz, M: +420 728 453 998	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařova 1092/2			
Místo stavby:	Mozařova 1092/2, 736 01 Havířov	Formát	4,20x297	
Akte:	Datum		1/2025	
Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov	Účel		DSP+DPS	
	Č. zakázky		11.14.1/24	
	Měřítko		1:50	
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b D2e	
Obsah výkresu:	Umývárna E 1pp-bourací práce			