

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
2.13	TRÍDA MŠ	82,70	42,30				
2.14	PLEOPTIKA	23,40	23,00				
2.15	UMÝVÁRNA UČITELE	1,70	5,50	KD		ŠO,KO	KO V=2000mm
2.16	WC UČITELE	1,00	4,10	PVC		ŠO,K.S	ŠO
2.17	WC DĚTI	11,20	14,50	PVC		ŠO,K.S,KO	ŠO
2.18	UMÝVÁRNA	12,00	14,50	PVC		ŠO,K.S,KO	ŠO
2.19	SPISOVNA	5,60	12,40				KO V=1500mm
2.20	ŘEDITELNA	16,30	17,20				

POVRCHY PODLAH:


KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:

ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE BLOKOPANEL
BOURANÉ KONSTRUKCE

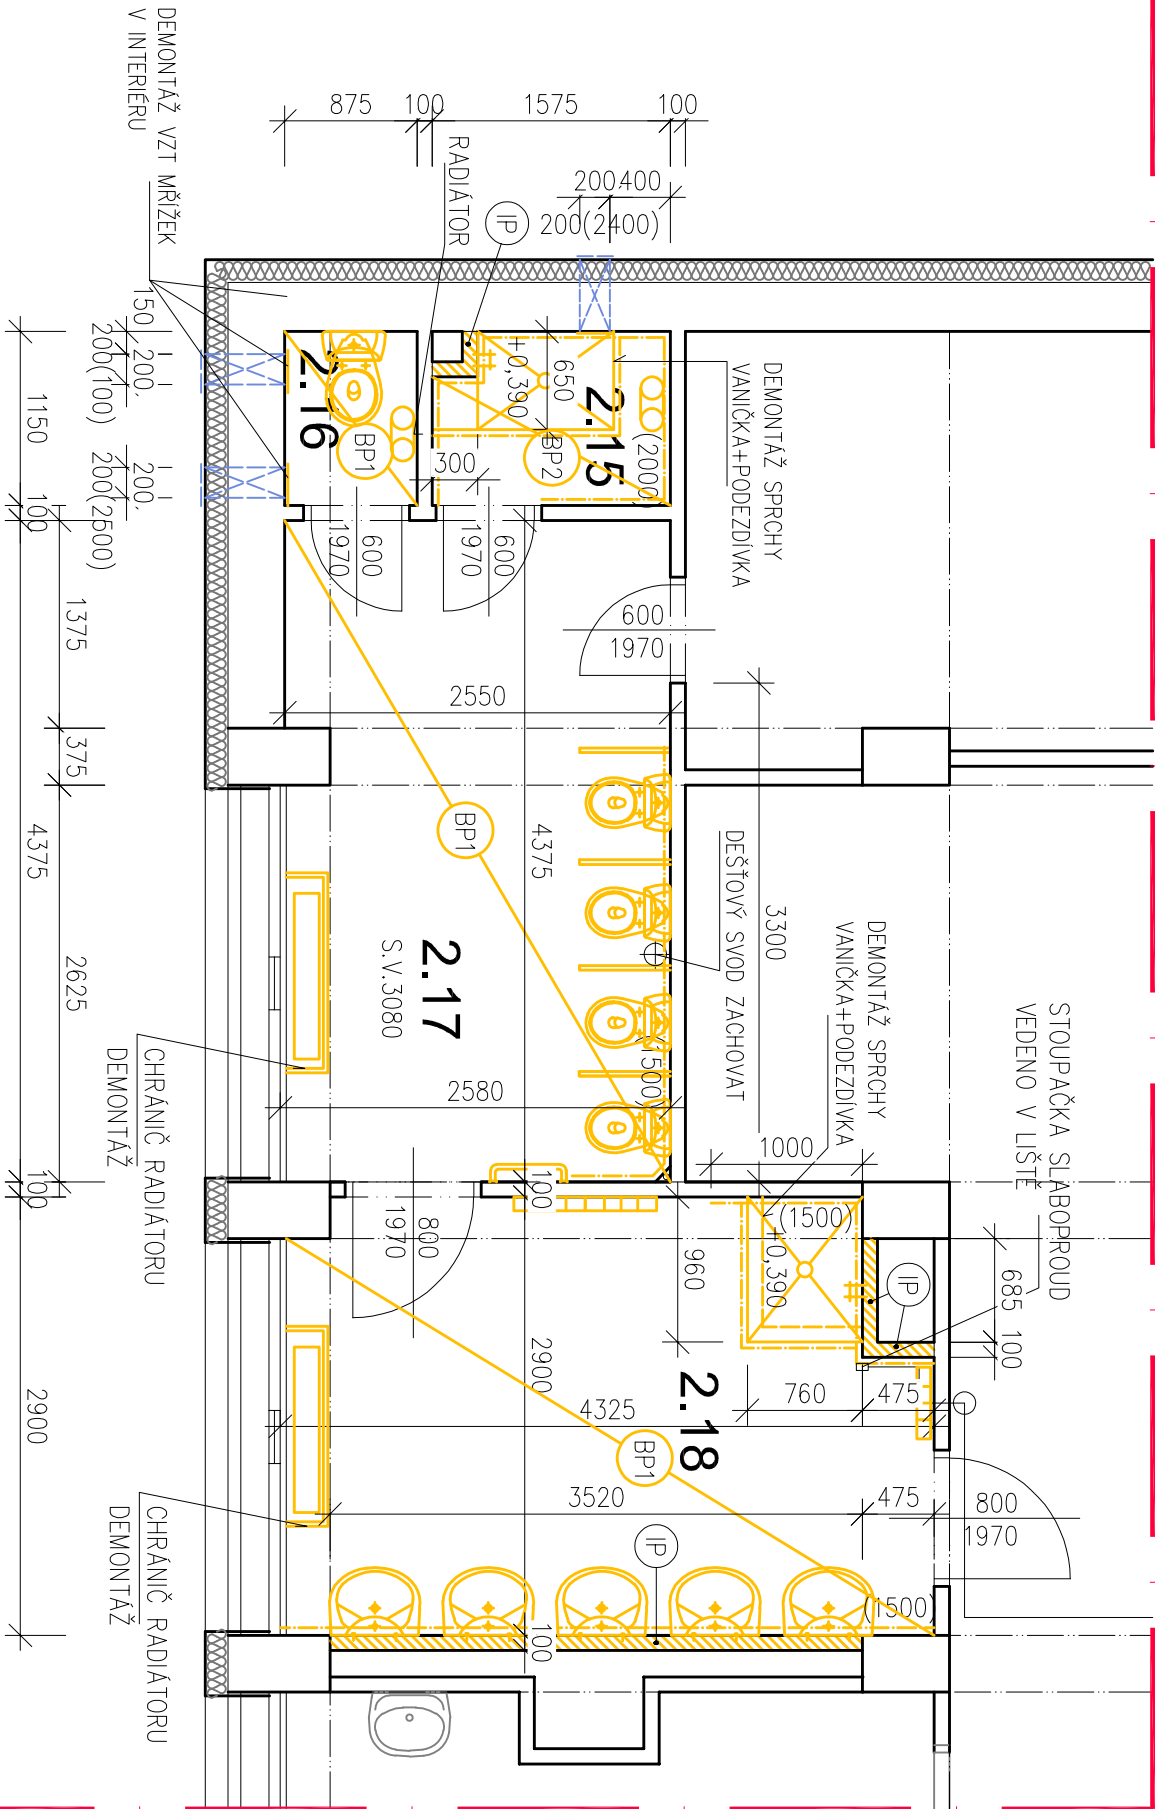


BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTAŽ WC ZASTĚNY 4ks
- DEMONTAŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC-5ks, UMÝVADLA-5ks, SPRCHA 2ks VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ
- DEMONTAŽ VNITŘNÍCH VZT MŘÍŽEK-3ks
- DEMONTAŽ OTOPNÝCH TĚLES
- DEMONTAŽ DŘEVĚNÝCH CHRÁNICŮ RADIÁTORŮ-2ks
- DEMONTAŽ DŘEVĚNÝCH KŘIDEL-4ks A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM)
- DEMONTAŽ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ-5ks
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- DEMONTAŽ MADLA-1KS
- DEMONTAŽ VYBAVENÍ DŘEVĚNÉ VĚŠÁKY NA RUČNÍKY, ZRCADLA
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A ZBROUŠENÍ PODKLADU V CELKOVÉ tl.20-30mm PODROBNÝ POPIS viz STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1
- BOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC+DEMONTAŽ PVC LIŠTY A KERAMICKÉHO SOKLU+ZBROUŠENÍ PODKLADU cca 20mm viz STAVEBNÍ PRÁCE LIST č.1
- DEMONTAŽ INSTALACÍ ZTI A UT VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČÍTÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST VYKLIZENÍ PROSTORU (SKŘÍŇKY, KOŠE, VĚŠÁKY, DEKORACE
- V RÁMCI BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZEJMÉNA OKEN, OKENNÍCH PARAPETŮ A PODLAHOVÝCH KRYTIN, DVEŘÍ, V MÍSTĚ TRANSPORTNÍ CESTY STAVEBNÍHO MATERIÁLU

(IP) BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100-150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI



Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amupro.cz, M: +420 728 463 908
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařtova 1092/2		
Místo stavby:	Mozařtova 1092/2, 736 01 Havířov	Formát	A4,20x297
Akce:	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov	Datum	1/2025
		Účel	DSP+DPS
		Č. zakázky	11.14.4/24
Část:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Měřítko	1:50
Obsah výkresu		Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b D2a

Umývárna A 2np-bourací práce