



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	
0.01	SCHODIŠTĚ	30,00	23,30			
0.02	SKLAD	17,00	18,00	PVC	ŠO,PL	
0.03	CHODBA	26,70	39,40	PVC	ŠO,PL,KS	
0.04	PŘÍPRAVA JÍDLA	50,60	38,70	KD	ŠO,KO	KO V=1500mm
0.05	PRÁDELNA	11,80	15,50	PVC	ŠO,KS	ŠO
0.06	ŠKRABKA	9,60	14,30	KD	ŠO,KO	ŠO KO V=1500mm
0.07	SKLAD	7,60	13,00	PVC	ŠO,PL	ŠO
0.08	PŘÍPRAVNA	6,60	11,60	PVC	ŠO,KS	ŠO
0.09	ŠATNA ZAMĚŠTNANCŮ	3,70	7,90	PVC	ŠO,KS	ŠO
0.10	SKLAD	2,70	6,60	PVC	ŠO,KS	ŠO
0.11	ZÁDVEŘÍ	2,00	5,80	PVC	ŠO,KS	ŠO
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,60	8,40	BM	ŠO	ŠO
0.13	HYGIENA	3,50	9,70	PVC/KD	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=2000mm
0.14	WC	3,20	9,50	PVC	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1350mm
0.15	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	24,90	26,90	PVC/K	ŠO,PL	SDK
0.16	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	13,30	16,80	K	ŠO,KL	ŠO
0.17	WC	2,60	6,60	KD	ŠO,KO,KS	ŠO KO V=1200mm
0.18	SKLAD	2,20	6,10	PVC	ŠO,PL,KS	
0.19	ZÁDVEŘÍ	3,40	7,40	PVC	ŠO,PL,KS	ŠO

POVRCHY PODLAH:


- KD
- PVC
- K
- KERAMICKÁ DLÁŽBA
- PVC–POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH
- KOBEREC
- ŠO
- KO
- KS
- PL
- KL
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ SOKL V=100mm
- PVC PODLAHOVÁ LIŠTA
- KOBERCOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:



PROSTORY OZNAČENÉ VÝŘEZEM JSOU PODROBNĚ ZPRACOVÁNY V SAMOSTATNÉM VÝKRESE DLE OZNAČENÍ

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Trávnice 1
Investor			IČ 06369201, DIČ CZ06369201
			E: info@amunprocz.cz, M: +420 788 463 988
Místo stavby			
Akte:			
			Formát 630x300
			Datum 1/2025
			Účel DSP-DPS
			Č. zakázky 11144/24
Část:			Měřítko 1:100
Obsah výkresu			Číslo paré Č. výkresu D.1.1.1 001

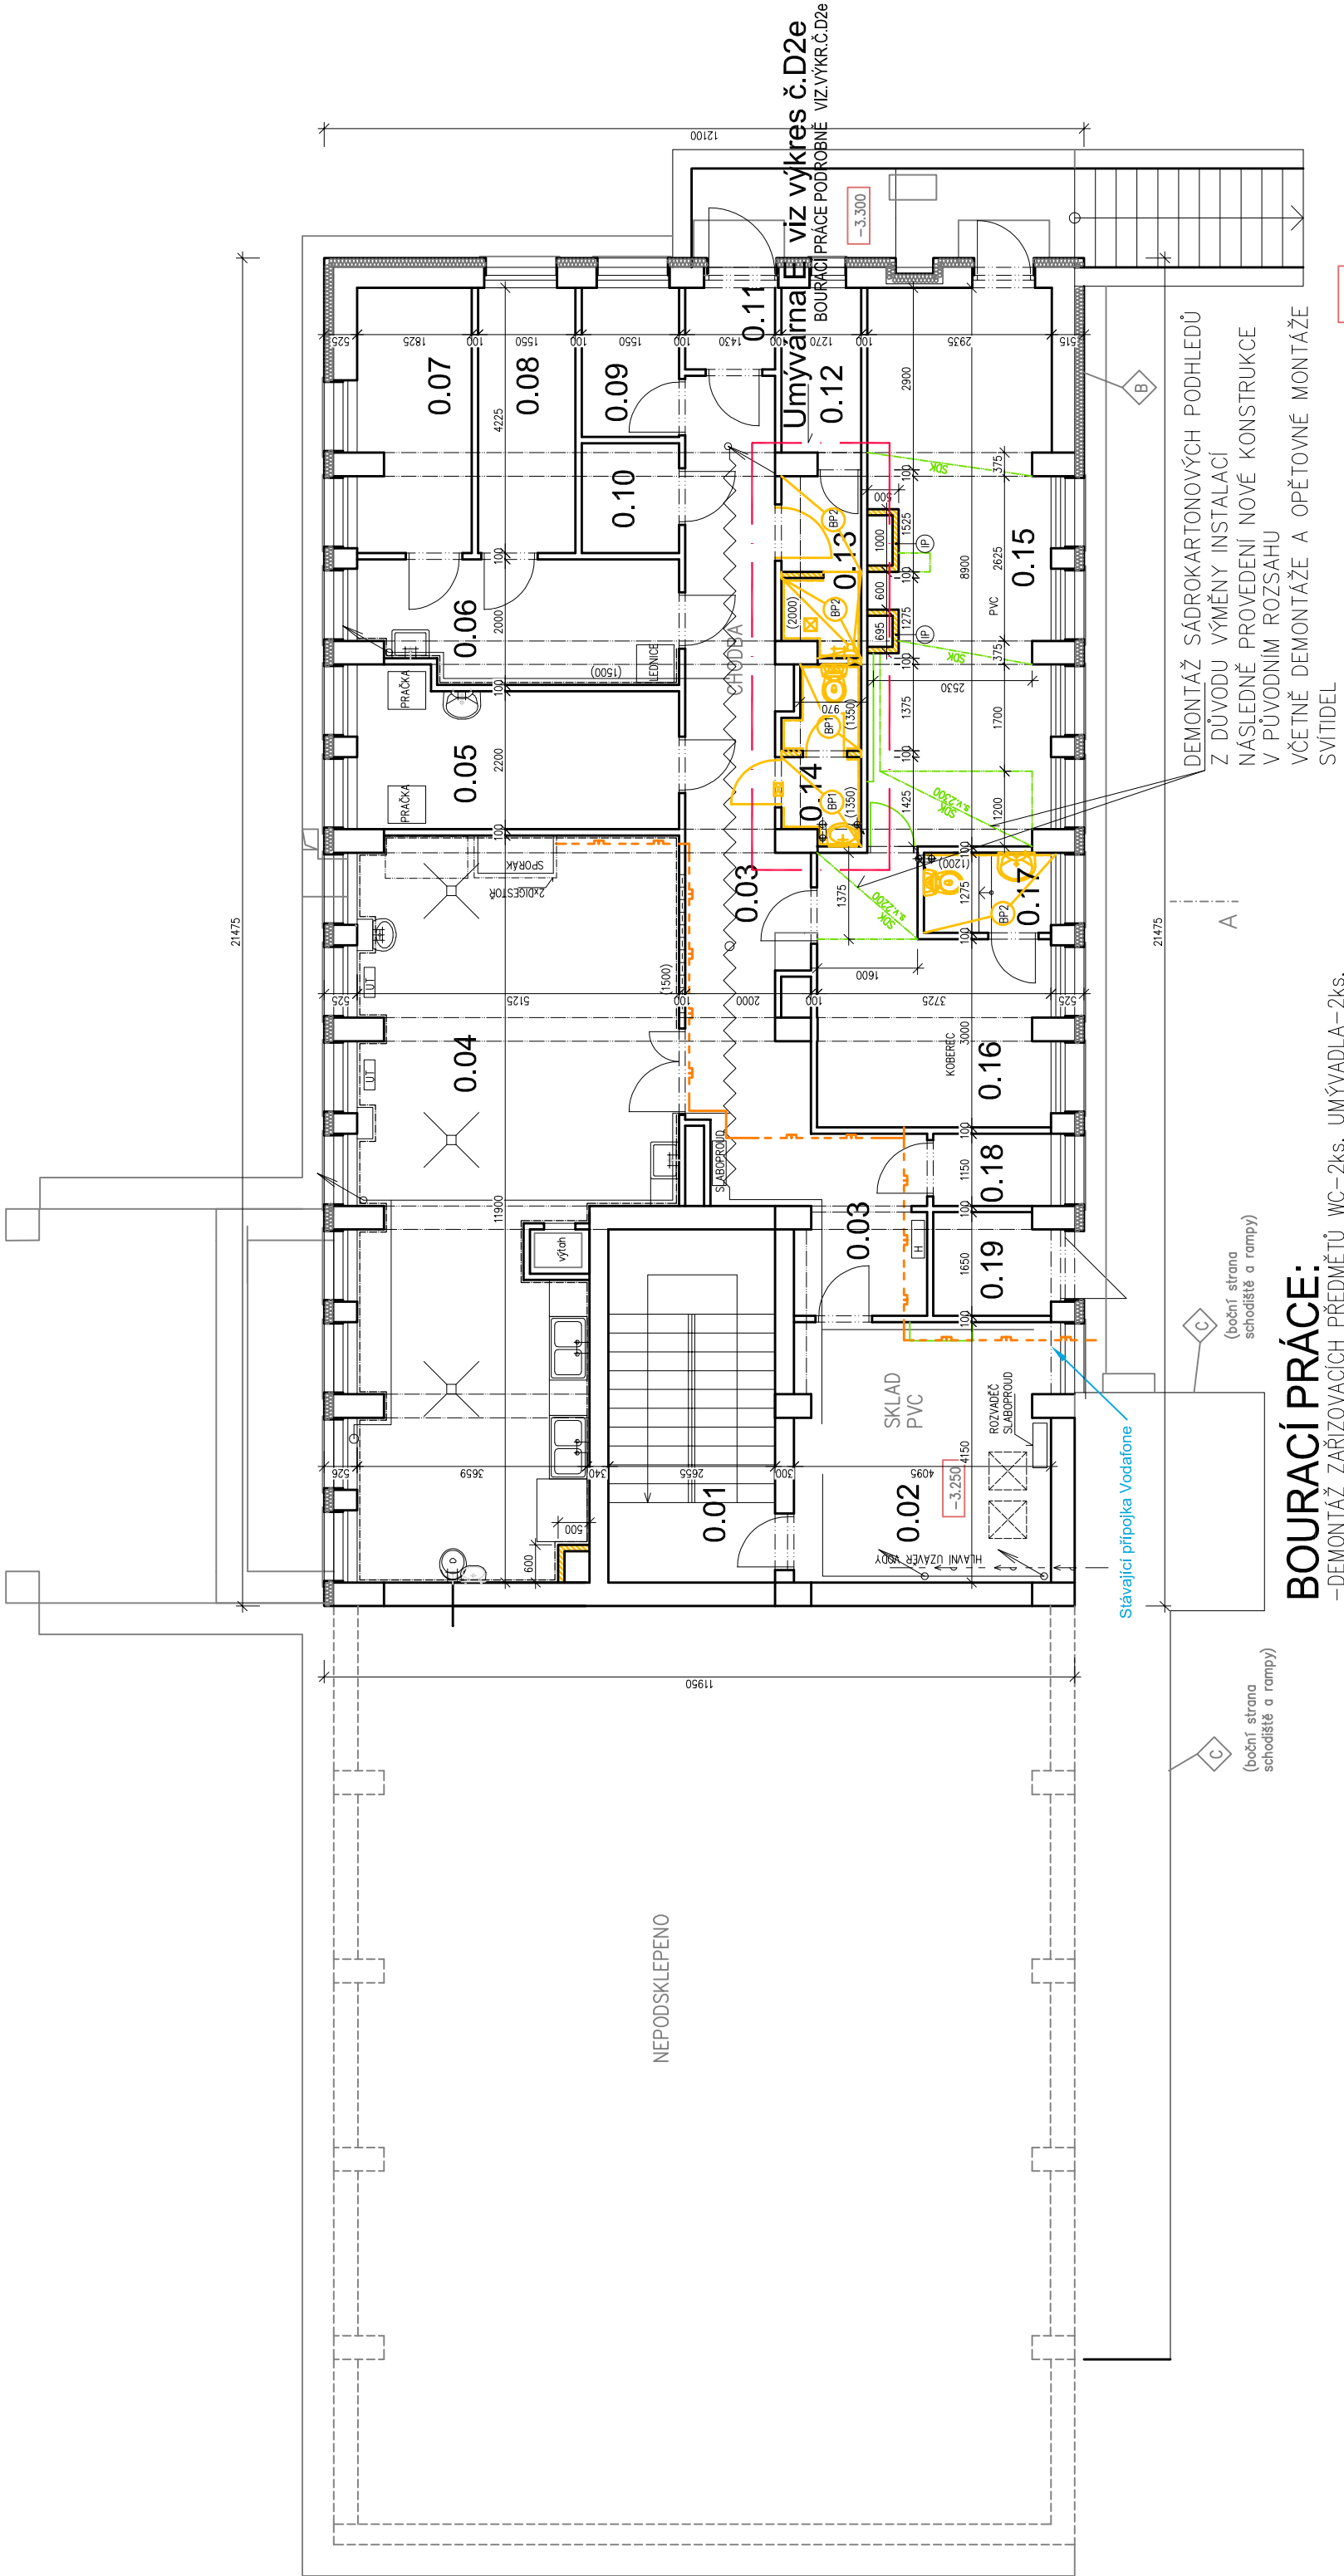

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVĚŘIT SONDOU POD STROPEM ZDA BOURANÁ KONSTRUKCE NENÍ NOSNÁ.
 - VRÁNCI BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTIT OCHRANU ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM
- (P) BOURÁNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU tl.100–150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI
- (BP2) (BP1)
- NEPODSKLEPENO
- Stávající přípojka Vodafone
- (boční strana schodiště a rampy)
- (boční strana schodiště a rampy)

BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ WC–2ks, UMÝVADLA–2ks, VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ DLE VYZNAČENÍ
- BOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK DLE ZAKRESLENÍ V PŮDORYSU
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY A ZBROUŠENÍ PODKLADU V CELKOVÉ tl.20–30mm PODROBNÝ POPIS viz STAVEBNÍ PRÁCE LÍST č.1
- BOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC+DEMONTÁŽ PVC LIŠTY A KERAMICKÉHO SOKLU+ZBROUŠENÍ PODKLADU cca 20mm viz STAVEBNÍ PRÁCE LÍST č.1
- DEMONTÁŽ INSTALACÍ ZTI A UT VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.