

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY PLOCHY			POZNÁMKA
				PODLAHY	STĚNY	STROP	
1.06	WC	1,20	4,30	KD	ŠO,KO	ŠO	BEZ ST.ZÁSAHŮ
1.07	KANCELÁŘ NÁJEMCE	20,30	21,50	PVC	ŠO1,KO1	ŠO	KO1 ZA K.LINKOU
1.08	WC UČITELE	1,40	5,10	KD1	ŠO1,KO1	SDK2	KO1 V=2000mm SDK2-250 pod strop.
1.09	–						
1.10	–						
1.11	UMÝVÁRNA DĚTI	7,50	14,70	KD1	ŠO1,KO1	PO1	KO1 V=2000mm PO1-250. pod strop.
1.12	ŠATNA	17,30	18,50	PVC1	ŠO1,PL1	ŠO1	
1.13	VSTUP	25,70	22,80				BEZ ST.ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

POVRCHY PODLAH:

KD KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC PVC-POVLAKOVÁ KRYTINA V PÁSECH

POVRCHY STĚN A STROPŮ:


ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO KERAMICKÝ OBKLAD
KS KERAMICKÝ SOKL V=100mm
PL PVC PODLAHOVÁ LIŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
PŘÍČKY, PODEZDÍVKY-POROBETON

VÝPIS NOVÝCH PŘEKLADŮ:

POROBETONOVÝ PŘEKLAD PLOCHÝ š.150mm, DÉLKA 1250mm, v.125mm-1 kus



Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trávnice 1 IČ: 063639201, DIČ: CZ063639201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	
Investor:	MŠ Paraplíčko, Mozařtova 1092/2		
Místo stavby: Mozařtova 1092/2, 736 01 Havířov			
Akce	Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov		
Část	D 1.1. Architektonicko–stavební řešení		
Obsah výkresu:	Umývárna D 1np-nový stav		

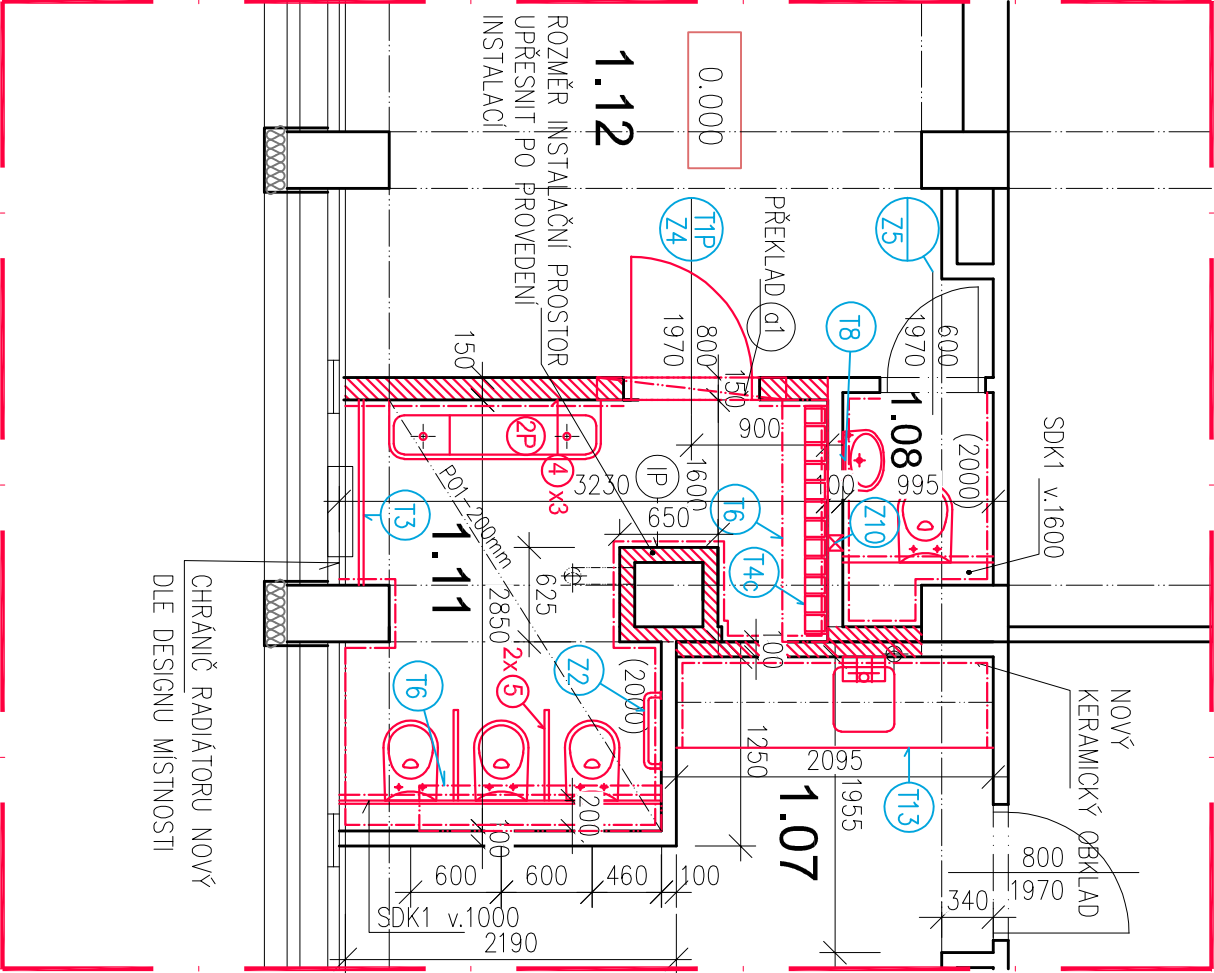

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A SKLADBY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES Č.01 LIST č.1, 2
- PŘI APLIKACI SE ŘÍDIT TECHNIČKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (PENETRACE, STĚRKY, LEPIDLA... DODRŽENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI, VYTVRZENÍ, VHODNOST MATERIÁLŮ PRO DANÉ PROSTŘEDÍ)
- PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV, PŘI REALIZACI POUŽÍVAT MATERIÁLY A DOPORUČENÍ JEDNOHO ZVOLENÉHO VÝROBCE.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB VIZ. VÝKRES č.03
- OPĚTOWNÉ DOZDĚNÍ INSTALAČNÍHO PROSTORU ZDIVO POROBETON tl.100-150mm DLE VÝKR. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI PO ODKRYTÍ INSTALACÍ ZTI
- VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH OŠKRABAT MALBU NA ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍCH, NÁSLEDNĚ PROVÉST OPRAVU POŠKOZENÉHO POVRCHU (DIRY INASTALACE APOD) PROVÉST PENETRACI+2-3 VRSTVY NOVÉ MALBY DLE KRYVOSTI, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM OBJEKTU.