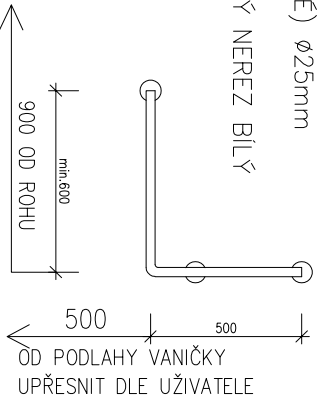



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor: MŠ Paraplíčko, Mozartova 1092/2				
Místo stavby: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov			Formát	3 listy
Akce: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Paraplíčko - Havířov			Datum	1/2025
			Účel	DSP+DPS
			Č. zakázky	11.14.4/24
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Zámečnické výrobky			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.1 PSV2


ZAKÁZ. ČÍSLO 11.144/24

Zámečnické výrobky

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS						CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	STR.	$\frac{L}{P}$				
Z1		MADLO NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ A SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO SPRCHY ŽTP (DĚTSKÉ) $\varnothing 25\text{mm}$ VE VÝŠCE 500MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÝ NEREZ BÍLÝ UMÍSTIT VE SPRŠE DĚTI 	–	1	1	–	2	3 KS		POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÝ NEREZ BÍLÝ	VZHEDEM K PROVOZU BUDOVY – SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MUSÍ BÝT VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ V ODSTÍNU MATNÉM
			–	–	1	–	1				
Z2		MADLO NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ OCELOVÉ PEVNÉ $\varnothing 25\text{mm}$ VE VÝŠCE 500MM OD PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – LAKOVANÝ NEREZ BÍLÝ UMÍSTIT U WC DĚTI 	–	3	4	–		7 KS			
Z3		STĚNOVÁ MŘÍŽKA DO INTERIÉRU HLINIKOVÁ ROZMĚR 200x200mm OSADIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ, ROZMĚR ZAMĚŘIT PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY PROSTUPY – POTRUBÍ ZAMĚŘIT KAŽDÝ ZVLÁŠT	–	3	5	–		8 KS			
Z4		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm PRO DVEŘE OTOČNÉ ROZMĚR 800/1970mm	–	–	–	–	–	1 KS		INTERIÉROVÝ NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR +2xEMAIL ODSTÍN MATNÝ BÍLÝ	
			–	1	–	–	1				

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.144/24

Zámečnické výrobky

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	$\frac{L}{P}$	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
Z5		RENOVACE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE OTOČNÉ ROZMĚR 600/1970mm –ODMAŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ –PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU –NÁTĚROVÝ SYSTÉM DO INTERIÉRU 1xzákladní+2xemali	–	2	3	–	5	11 KS			
			1	2	3	–	6				
Z6		RENOVACE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE OTOČNÉ ROZMĚR 800/1970mm –ODMAŠTĚNÍ, OČIŠTĚNÍ –PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU –NÁTĚROVÝ SYSTÉM DO INTERIÉRU 1xzákladní+2xemali	–	2	2	–	4	8 KS		INTERIÉROVÝ NÁTĚR 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR +2xEMAIL ODSTÍN MATNÝ BÍLÝ	
			2	–	2	–	4				
Z7		SPRCHOVÁ ZASTĚNA S DVEŘMI DO NIKY V.2000mm ŠÍŘKA NIKY 1150mm–NUTNO ZAMĚŘIT PO REALIZACI OBKLADŮ ŠÍŘKA DVEŘÍ cca 550MM, KŘÍDLO PRAVÉ Bezpečnostní čiré sklo v tloušťce 8 mm je ošetřené povrchovou úpravou ANTIDROP pro snadné čištění. Dveře se zdvínovým mechanismem pantu, Hranaté minimalistické madlo Hliníková pruhová lišta, magnetické těsnění, Instalace na vaničku	–	–	1	–		1 KS			
Z8		REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400mm POD KERAMICKÝ OBKLAD RÁMEČEK POZINK.OCEL, OTVÍRÁNÍ CLICK–CLACK VÝPLŇ SDK DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR UMÍSTIT DLE PROJEKTU ZTI	5	–	–	–		5 KS			
Z9		STROPNÍ VZT MŘÍŽKA 200x200MM	1	–	–	–		1 KS			
Z10		STĚNOVÝ VENTILÁTOR PRŮMĚR 100mm (100m³/h) PŘÍDAVNÍ FUNKCE TICHÝ CHOD, ČÍDLO POHYBU UMÍSTIT POD PODHLEDEM	–	1	–	–		1 KS			
Z11		KOUPELNOVÝ VENTILÁTOR PRŮMĚR 100mm (100m³/h) S TRANSFORMÁTOREM 12V DO VLHKÝCH PROSTOR S ČIDLEM VLHKOSTI	1	–	1	–		2 KS			

VZHLEDEM K PROVOZU BUDOVY–SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MUSÍ BÝT VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ V ODSTÍNU MATNÉM  
  
RENOVACE ZÁRUBNÍ PROVÉST V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STAVEBNÍMI PRÁCEMI

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.144/24

Zámečnické výrobky

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	$\frac{L}{P}$	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZN.
Z12		PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ T-20 PROFIL PLOCHÝ PRO PODLAHY VE STEJNÉ VÝŠCE DLAŽBA-DLAŽBA OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ (NENÍ ZNAČENO VE VÝKRESE) MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBRNÝ MATNÝ	2,1 bm	2,8 bm	5,0 bm	-		9,9 BM			VZHEDEM K PROVOZU BUDOVY-SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MUSÍ BÝT VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ V ODSTÍNU MATNÉM
Z13		PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ T PROFIL PLOCHÝ PRO PODLAHY V RŮZNÉ VÝŠCE DLAŽBA-PVC OSADIT V MÍSTĚ DVEŘÍ (NENÍ ZNAČENO VE VÝKRESE) MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBRNÝ MATNÝ	3,2 bm	3,5 bm	3,5 bm	-		10,2 BM			
Z14		PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA HLINÍKOVÁ PRO KERAMICKÉ DLAŽBY V PLOŠE KLADENÁ DO LEPIDLA PŘI POKLÁDCE MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBRNÝ MATNÝ	-	6,0 bm	6,0 bm	-		12,0 BM			
Z15		TŘÍDLINÉ SPRCHOVÉ DVEŘE POSUVNÉ 900/2000mm DVEŘE S JEDNÍM PEVNÝM A DVĚMA POSUVNÝMI DÍLY. POSUV OBOU DÍLŮ NA PRAVOU STRANU. BARVA RÁMU A MADLA SATIN. Bezpečnostní číré sklo je ošetřené povrchovou úpravou ANTIDROP pro snadné čištění. Dveře se zdvihovým mechanismem pantu, Hranaté minimalistické madlo Hliníková prahová lišta, magnetické těsnění, Instalace na vaničku	1	-	-	-		1 KS			
Z16		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100mm PRO DVEŘE OTOČNÉ ROZMĚR 800/1970mm	-	-	-	-	-	1 KS			