

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	ÚPRAVY POVRCHŮ FODLAHY	STĚNY	STŘEP	POZNÁMKA
0.01	SCHODIŠTĚ	30,00	23,30				
0.02	SKLAD	18,00	18,00	PVC	So,PL		
0.03	CHOUBA	27,70	39,40	PVC	So,PL,KS		
0.04	PŘÍPRAVA JÍDLA	50,60	38,70	KD	So,KO		KD V=1500mm
0.05	PRADELNA	11,80	15,50	PVC	So,KS	So	
0.06	SKRABKA	9,60	14,30	KD	So,KS	So	KO V=1500mm
0.07	SKLAD	7,60	13,00	PVC	So,PL	So	
0.08	PŘÍPRAVA	6,60	11,60	PVC	So,KS	So	
0.09	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	3,70	7,90	PVC	So,KS	So	
0.10	SKLAD	2,70	6,60	PVC	So,KS	So	
0.11	ZAVĚŘÍ	2,00	5,80	PVC	So,KS	So	
0.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,60	8,40	BM	So	So	
0.13	SKLAD	3,50	9,70	KD1	So1,KS1	So1	
0.14	HYGIENA ZAMĚSTNANCÍ	3,20	9,50	KD1	So1,KO1	SKD2	KO1 V=2000mm
0.15	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	24,90	26,90	PVC/K	So,PL	SKD	
0.16	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	13,30	16,80	K	So,KL	So	
0.17	WC	2,60	6,60	KD1	So1,KO1	So1	KO1 V=2000mm
0.18	SKLAD	2,20	6,10	PVC	So,PL,KS	So	
0.19	ZAVĚŘÍ	3,40	7,40	PVC	So,PL,KS	So	

LEGENDA

- Nové navržené plastové kanalizační potrubí
Nové navržené plastové potrubí teplé vody - PPR PN20
Nové navržené plastové potrubí studené vody - PPR PN20
Nové navržené plastové potrubí cirkulace teplé vody - PPR PN20
Nové navržené pozinkované ocelové potrubí požární vody
Nové navržené plastové potrubí regulované teplé vody - PPR PN20

LEGENDA - ZTI

- [illegible]

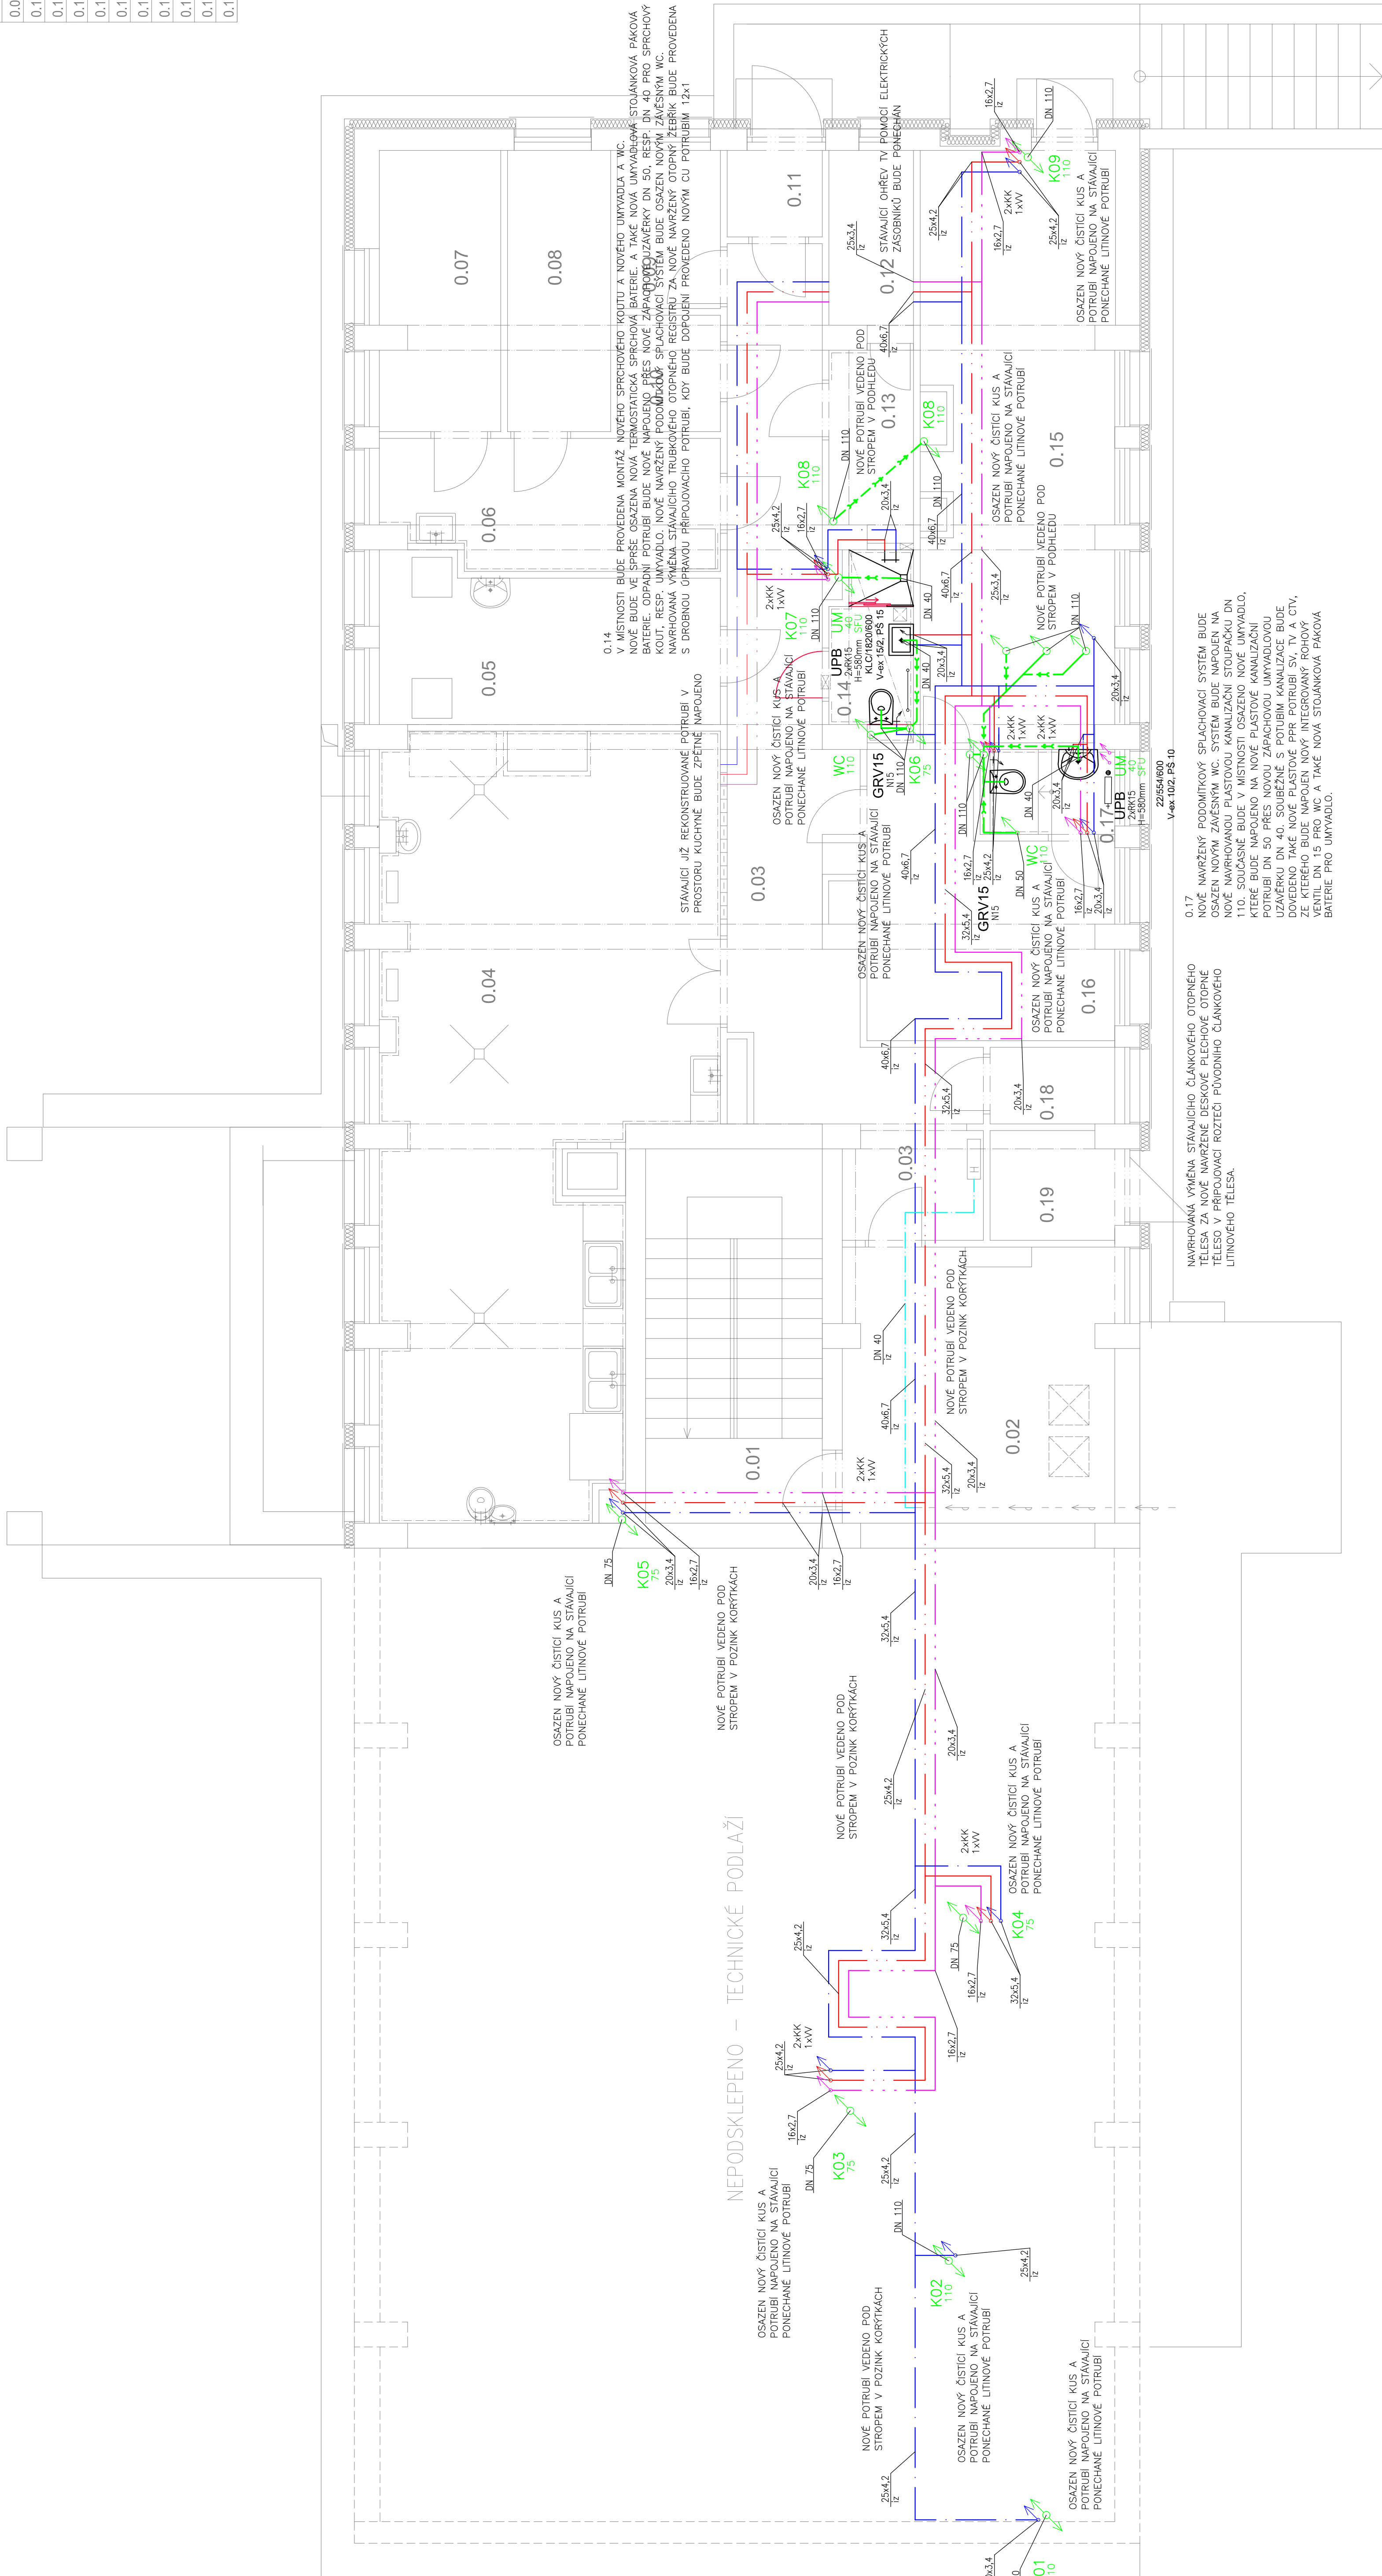

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

22/254/1200	ROVNÉ PLOCHÉ TĚLESO - OTOPE TĚLESO V PRÁVNÍM ÚHLU - BOČNÍ PRÁVĚ NEBO DLE PŘÍPOJENÍ - REKONSTRUKCE
NÚJ/1500/500	TRUBKOVÉ PLOCHÉ TĚLESO - OTOPE TĚLESO V PRÁVNÍM ÚHLU - SPÁRY NEBO HOVNÍ BOČNÍ PŘÍPOJENÍ
V-ex 15/3	STANOVÍ PŘÍPOJENÍ TEMPERATURNÍ KONTROLA
P5 15	STANOVÍ PŘÍPOJENÍ SPOJENÍ

[illegible]